
بطاقة المنتج

الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

Indiana Anambas 8053

GERFLOR · Taralay Premium

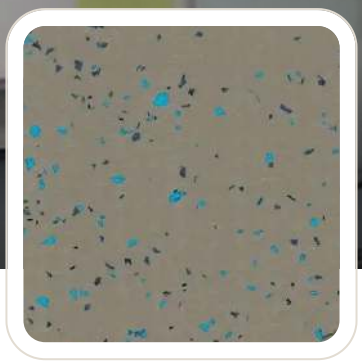

العائلة
أرضية مضادة للبكتيريا

العلامة
GERFLOR

المجموعة
Taralay Premium

فينيل غير متجانس من Gerflor بطبقة تآكل مضغوطة في الكتلة، بنسخة Compact، للمباني ذات الحركة الكثيفة: الصحة، التعليم، المكاتب مضاد للبكتيريا: فعالية > 99 % ضد E. coli وS. aureus وMRSA (ISO 22196) مضاد للفيروسات: فعالية > 99,7 % ضد فيروس كورونا البشري بعد ساعتين (ISO 21702) Protecsol® 2: سطح مطفأ، مقاومة عالية للبقع، صيانة سهلة تصنيف UPEC: من U3P3E2/3C2 إلى U4P3E2/3C2، مقاومة الانزلاق R10

الخصائص

النسخة	مدمج
السماكة الإجمالية	2,00 mm
سماكة طبقة التآكل	≤ 0,92 mm (الفئة 33) · ≤ 1,02 mm (الفئة 43)
الوزن	من 2 480 إلى 2 620 g/m²
المقاس	لفة 2 (40 m²) 20 m × m
التصنيف الأوروبي (EN ISO 10874)	من 33-42 إلى 34-43
تصنيف UPEC	U3P3E2/3C2 · U4P3E2/3C2
ضجيج الصدمات (EN ISO 717-2)	8 dB
التفاعل مع النار (EN 13501-1)	Bfl-s1
مقاومة الانزلاق (DIN 51130)	R10
المعالجة السطحية	Protecsol® 2
الفعالية المضادة للبكتيريا (ISO 22196)	> 99 % (E. coli، S. aureus، MRSA)
الفعالية المضادة للفيروسات (ISO 21702)	> 99,7 % (فيروس كورونا البشري، ساعتان)
المركبات العضوية المتطايرة بعد 28 يومًا	< 10 µg/m³
جودة الهواء الداخلي	FloorScore · A+®

أرضيات – Taralay Premium غير متجانسة

- طبقة تآكل مضغوطة في الكتلة تحت 800 طن: ألوان تحافظ على بريقها
- شبكة مزدوجة من الألياف الزجاجية للثبات البعدي
- مقاومة عالية للأحمال الثقيلة، وجهد دفع أقل بنسبة 35 % عند انطلاق العربات
- مواد أولية مطابقة لـ REACH، خالية من الفثالات (باستثناء المحتوى المعاد تدويره)
- احترام بروتوكولات صيانة الأرضيات يبقى أفضل ضمان ضد العدوى

وثائق المصنّع

- Guide et fiche technique Taralay Premium (FR)

استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة

contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

المصلحة التجارية **+213 550 28 23 39**

الصور والوثائق وعرض السعر

امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية