FICHE PRODUIT

MURS ET PLAFONDS · FAUX PLAFOND

AMF TOPIQ® Prime 15

Knauf · laine de roche



FAMILLE **Faux plafond**	MARQUE **Knauf**
COLLECTION **laine de roche**	ÉPAISSEUR **15mm**

AMF TOPIQ® Prime est une dalle en laine de roche très légère offrant une surface moderne et épurée

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications de performance

- EN ISO 354αw= 0.95 en accord avec EN ISO 11654- Classe ANRC = 0.90 en accord avec ASTM C 423
- EN ISO 10848-2Dn,f,w= 24dB en accord avec EN ISO 717-1
- EN ISO 10140-2Rw= 13dB en accord avec EN ISO 717-1
- Euroclasse A1 en accord avec EN 13501-1RUS KM2 (G1,V1,D1,T1) en accord avec 123-FZ

Documents du fabricant

- Fiche technique AMF TOPIQ Prime (FR)
- Déclaration de performance TOPIQ Prime (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger

contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne


Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/faux-plafond/amf-topiq-prime-15/

FICHE PRODUIT

MURS ET PLAFONDS · FAUX PLAFOND

AMF Thermatex STAR

Knauf · laine minérale

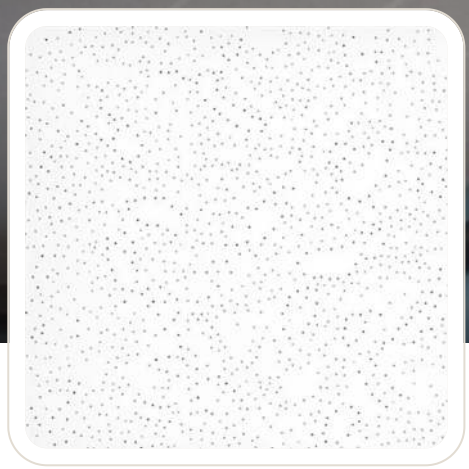

FAMILLE **Faux plafond**	MARQUE **Knauf**
COLLECTION **laine minérale**	ÉPAISSEUR **15mm**

AMF THERMATEX® Star est une dalle de plafond à fine perforation irrégulière sur une surface lisse. Son esthétique lui permet de s'insérer parfaitement dans une architecture moderne

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications de performance

- EN ISO 354 αw= 0.60 en accord avec EN ISO 11654- Classe CNRC=0.060 en accord avec ASTM C 423
- EN ISO 10848-2Dn,f,w= 34dB en accord avec EN ISO 717-1
- EN ISO 10140-2Rw= 21dB en accord avec EN ISO 717-1
- Euroclasse A2-s1,d0 en accord avec EN 13501-1RUS KM1 (G1,V1,D1,T1) en accord avec 123-FZ

Documents du fabricant

- Fiche technique AMF Thermatex Star (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/faux-plafond/amf-thermatex-star/

FICHE PRODUIT

MURS ET PLAFONDS · FAUX PLAFOND

Thermatex Feinfresko

Knauf · laine minérale



FAMILLE **Faux plafond**	MARQUE **Knauf**
COLLECTION **laine minérale**	ÉPAISSEUR **15mm**

AMF THERMATEX® Feinfresko est une dalle acoustique minérale de plafond de 15 mm, disponible en finitions Board et Tegular 24. Avec sa surface texturée, elle offre de bonnes performances d'absorption acoustique de classe C et est accréditée Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD. Cela fait d'AMF THERMATEX® Feinfresko un choix judicieux pour les commerces de détail, les bureaux et les environnements de production. AMF THERMATEX® Feinfresko est composée de laine minérale bio-soluble certifiée et dispose d'une Déclaration Environnementale de Produit (EPD)

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications de performance

Bonne absorption sonore (0,60(H) αw et 0,60 NRC)

- Excellente réaction au feu (A2-s1, d0)
- Perméabilité à l'air exceptionnelle (PM1 (≤ 30 m^3/hm^2))
- Idéal pour commerces, bureaux et environnements de production

Documents du fabricant

- Fiche technique AMF Thermatex Feinfresko (FR)
- Déclaration de performance Thermatex Feinfresko (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger

contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/faux-plafond/thermatex-feinfresko/

FICHE PRODUIT

MURS ET PLAFONDS · FAUX PLAFOND

Rockfon Artic®

Rockfon · laine de roche



FAMILLE **Faux plafond**	MARQUE **Rockfon**
COLLECTION **laine de roche**	ÉPAISSEUR **20mm**

> Absorption acoustique optimale Gamme basique pour ossatures apparentes et semi-apparentes Entretien facile à l'aide d'un aspirateur Panneau en laine de roche Face visible: voile peint en blanc (finition lisse) Face arrière: contre-voile

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications de performance

– Polyvalent et adapté à de nombreuses applications – Absorption acoustique optimale – Gamme basique pour ossatures apparentes et semi-apparentes – Entretien facile à l'aide d'un aspirateur

Documents du fabricant

- Fiche technique Rockfon Artic (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne


Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/faux-plafond/rockfon-artic/

FICHE PRODUIT

MURS ET PLAFONDS · FAUX PLAFOND

Rockfon Blanka®

Rockfon · laine de roche

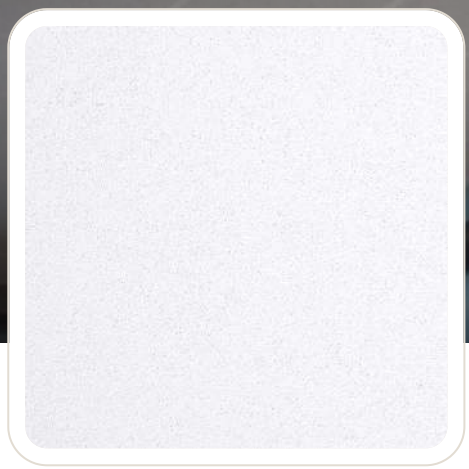

FAMILLE **Faux plafond**	MARQUE **Rockfon**
COLLECTION **laine de roche**	ÉPAISSEUR **15mm**

> Multidirectionnel et antistatique, il est rapide à installer et résiste aux manipulations et à la poussière. Parfaite pérennité d'aspect dans le temps. Panneau en laine de roche Face visible : voile peint extra blanc (finition lisse et mate) Face arrière : contre-voile Bords peints (sauf bords A)

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications de performance

– Sa surface extra blanche et mate améliore la réflexion et diffusion de la lumière du plafond. – Multidirectionnel et antistatique, il est rapide à installer et résiste aux manipulations et à la poussière. – Parfaite pérennité d'aspect dans le temps

Documents du fabricant

- Fiche technique Rockfon Blanka (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/faux-plafond/rockfon-blanka/

FICHE PRODUIT

MURS ET PLAFONDS · FAUX PLAFOND

Rockfon CleanSpace® Essential

Rockfon · laine de roche



FAMILLE **Faux plafond**	MARQUE **Rockfon**
COLLECTION **laine de roche**	ÉPAISSEUR **15mm**

> Rockfon CleanSpace Essential a une surface blanche et texturée, adaptée à un nettoyage doux Dalle en bord A disponible en dimensions standard Haute absorption acoustique (Classe A) et protection incendie élevée (Classe A1) La surface peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon humide ou un aspirateur Faible émission de particules : ISO Classe 4 Résistance à l'humidité jusqu'à 100 % Dalle en laine de roche Face visible : voile peint en blanc avec aspect texturé Face arrière : contre-voile Bord peint 20 mm, bord non-peint 12mm

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications de performance

– Rockfon CleanSpace Essential a une surface blanche et texturée, adaptée à un nettoyage doux – Dalle en bord A disponible en dimensions standard – Haute absorption acoustique (Classe A) et protection incendie élevée (Classe A1) – La surface peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon humide ou un aspirateur – Faible émission de particules : ISO Classe 4 – Résistance à l'humidité jusqu'à 100 %

Documents du fabricant

- Fiche technique Rockfon CleanSpace Essential (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/faux-plafond/rockfon-cleanspace-essential/

FICHE PRODUIT

MURS ET PLAFONDS · FAUX PLAFOND

Rockfon Pacific®

Rockfon · laine de roche



FAMILLE **Faux plafond**	MARQUE **Rockfon**
COLLECTION **laine de roche**	ÉPAISSEUR **12mm**

> Absorption acoustique de classe A, épaisseur réduite de 12 mm. Gamme de base de formats en variantes à grille apparente et semi-apparente. Facile à nettoyer à l'aspirateur. Panneau pour plafonds en laine de roche Face visible : voile minéral peint en blanc nuancé Face arrière : voile minéral naturel

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications de performance

– Rockfon CleanSpace Essential a une surface blanche et texturée, adaptée à un nettoyage doux – Dalle en bord A disponible en dimensions standard – Haute absorption acoustique (Classe A) et protection incendie élevée (Classe A1) – La surface peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon humide ou un aspirateur – Faible émission de particules : ISO Classe 4 – Résistance à l'humidité jusqu'à 100 %

Documents du fabricant

- Fiche technique Rockfon Pacific (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/faux-plafond/rockfon-pacific/