


بطاقة المنتج

الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

# Cevennes T03

**IVC** · Iperform 70

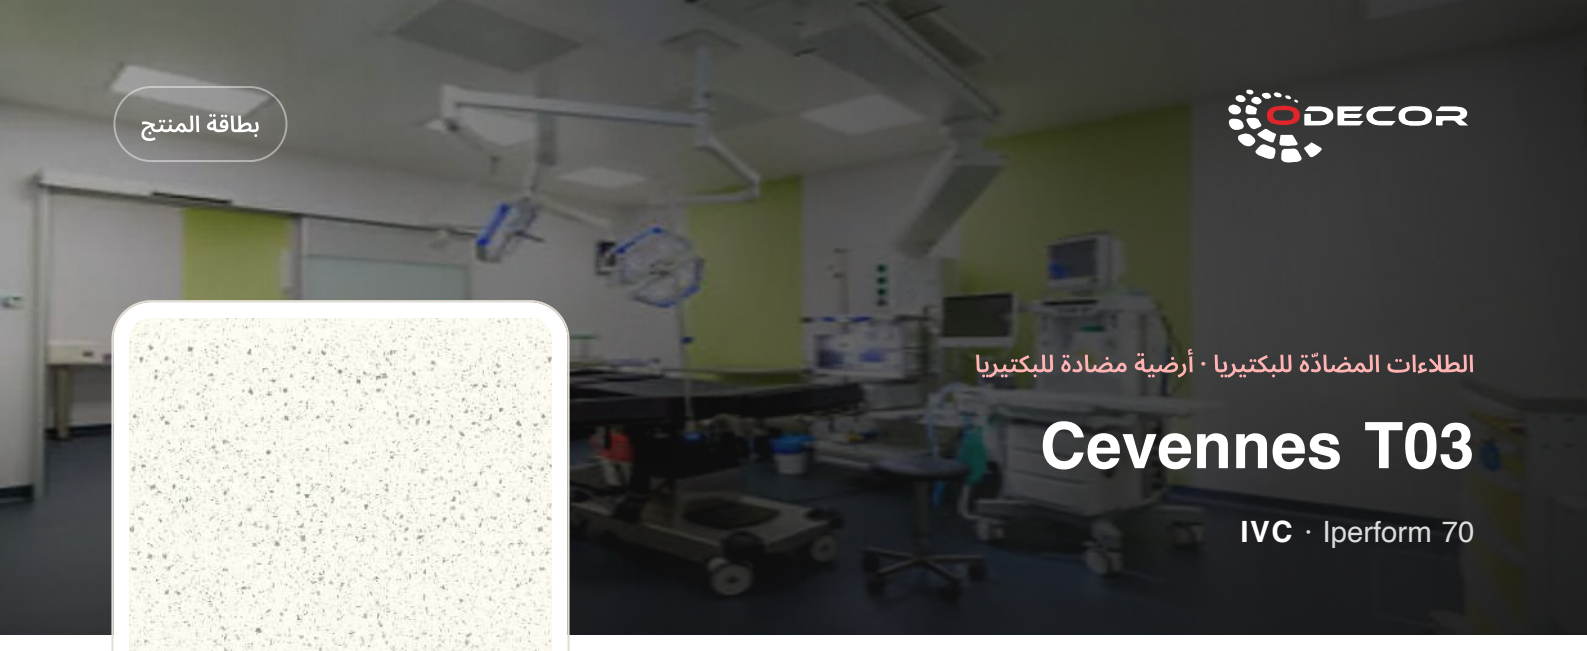

العائلة
**أرضية مضادة للبكتيريا**

العلامة
**IVC**

المجموعة
**Iperform 70**

تناغم خفي بين الدرجات والألوان لأرضية مثالية في الديكورات الداخلية الكلاسيكية والعصرية. طبقة التآكل: 0,70 mm حماية السطح: HyperGuard+ فئة الاستخدام: 23 – 34 – 43 معالجة مثبطة للفطريات والبكتيريا: Sanitec مقاومة الانزلاق: R10 طريقة التركيب: لصق كامل

## الخصائص

| | |
|---|---|
| نوع الاستخدام | مدمج |
| السماكة الإجمالية | 2.150 |
| طبقة التآكل | 0,70 mm |
| حماية السطح | HyperGuard+ |
| اللون | رمادي |

| | |
|---|---|
| فئة الاستخدام | 23 – 34 – 43 |
| مقاومة الانزلاق | R10 |
| الفعالية الصوتية | 7 dB |
| تصنيف مقاومة الحريق | Bfl-S1 |
| قيمة انعكاس الضوء | 36 |
| مقاومة الاحتكاك | فقدان الجسيمات بعد 50.000 دورة < 10% |

## وثائق المصنّع

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

## استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة

contact@odecor-dz.com

**+213 770 52 41 12**

المصلحة التجارية **+213 550 28 23 39**

**الصور والوثائق وعرض السعر**

امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

الخصائص مأخوذة من وثائق المصنّع؛ وهي إرشادية وقابلة للتغيير. حُرّرت الوثيقة في 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/ar/produits/sol-antibacterien/cevennes-t03/

بطاقة المنتج





الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

# Cevennes T94

**IVC** · Iperform 70

العائلة
**أرضية مضادة للبكتيريا**

العلامة
**IVC**

المجموعة
**Iperform 70**

تناغم خفي بين الدرجات والألوان لأرضية مثالية في الديكورات الداخلية الكلاسيكية والعصرية. طبقة التآكل: 0,70 mm حماية السطح: HyperGuard+ فئة الاستخدام: 23 – 34 – 43 معالجة مثبطة للفطريات والبكتيريا: Sanitec مقاومة الانزلاق: R10 طريقة التركيب: لصق كامل

## الخصائص

| | |
|---|---|
| نوع الاستخدام | مدمج |
| السماكة الإجمالية | 2.150 |
| طبقة التآكل | 0,70 mm |
| حماية السطح | HyperGuard+ |
| اللون | رمادي |

| | |
|---|---|
| فئة الاستخدام | 23 – 34 – 43 |
| مقاومة الانزلاق | R10 |
| الفعالية الصوتية | 7 dB |
| تصنيف مقاومة الحريق | Bfl-S1 |
| قيمة انعكاس الضوء | 36 |
| مقاومة الاحتكاك | فقدان الجسيمات بعد 50.000 دورة < 10% |

## وثائق المصنّع

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

## استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب


صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39


الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية


الخصائص مأخوذة من وثائق المصنّع؛ وهي إرشادية وقابلة للتغيير. حُرّرت الوثيقة في 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/ar/produits/sol-antibacterien/cevennes-t94/



بطاقة المنتج

الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

# Coronet T94

**IVC** · Iperform 70



العائلة
**أرضية مضادة للبكتيريا**

العلامة
**IVC**

المجموعة
**Iperform 70**

تناغم خفي بين الدرجات والألوان لأرضية مثالية في الديكورات الداخلية الكلاسيكية والعصرية. طبقة التآكل: 0,70 mm حماية السطح: HyperGuard+ فئة الاستخدام: 23 – 34 – 43 معالجة مثبطة للفطريات والبكتيريا: Sanitec مقاومة الانزلاق: R10 طريقة التركيب: لصق كامل

## الخصائص

| | |
|---|---|
| نوع الاستخدام | مدمج |
| السماكة الإجمالية | 2.150 |
| طبقة التآكل | 0,70 mm |
| حماية السطح | HyperGuard+ |
| اللون | رمادي |

| | |
|---|---|
| فئة الاستخدام | 23 – 34 – 43 |
| مقاومة الانزلاق | R10 |
| الفعالية الصوتية | 7 dB |
| تصنيف مقاومة الحريق | Bfl-S1 |
| قيمة انعكاس الضوء | 36 |
| مقاومة الاحتكاك | فقدان الجسيمات بعد 50.000 دورة < 10% |

## وثائق المصنّع


- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

## استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

**الصور والوثائق وعرض السعر**
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

بطاقة المنتج

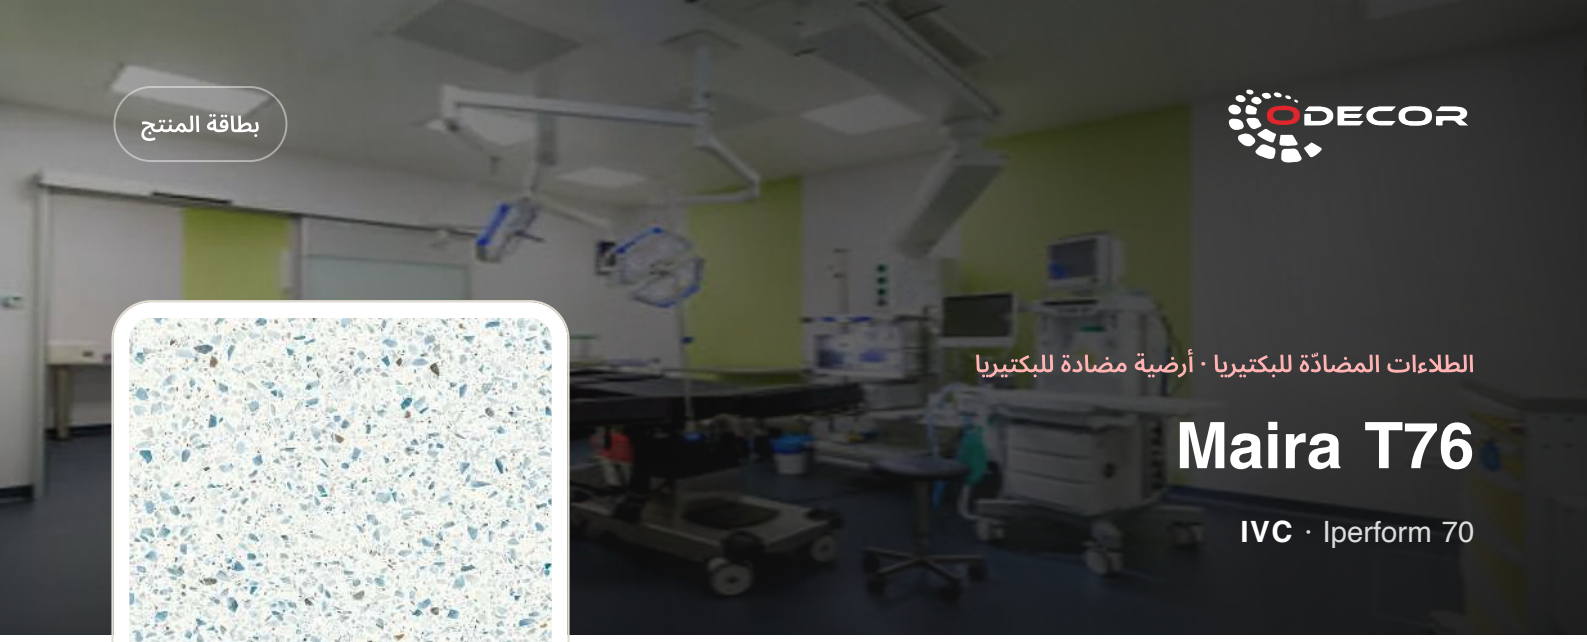

الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

# Maira T76

**IVC** · Iperform 70



العائلة
**أرضية مضادة للبكتيريا**

العلامة
**IVC**

المجموعة
**Iperform 70**

تناغم خفي بين الدرجات والألوان لأرضية مثالية في الديكورات الداخلية الكلاسيكية والعصرية. طبقة التآكل: 0,70 mm حماية السطح: HyperGuard+ فئة الاستخدام: 23 – 34 – 43 معالجة مثبطة للفطريات والبكتيريا: Sanitec مقاومة الانزلاق: R10 طريقة التركيب: لصق كامل

## الخصائص

| | |
|---|---|
| نوع الاستخدام | مدمج |
| السماكة الإجمالية | 2.150 |
| طبقة التآكل | 0,70 mm |
| حماية السطح | HyperGuard+ |
| اللون | رمادي |

| | |
|---|---|
| فئة الاستخدام | 23 – 34 – 43 |
| مقاومة الانزلاق | R10 |
| الفعالية الصوتية | 7 dB |
| تصنيف مقاومة الحريق | Bfl-S1 |
| قيمة انعكاس الضوء | 36 |
| مقاومة الاحتكاك | فقدان الجسيمات بعد 50.000 دورة < 10% |

## وثائق المصنّع

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)


## استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

الخصائص مأخوذة من وثائق المصنّع؛ وهي إرشادية وقابلة للتغيير. حُرّرت الوثيقة في 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/ar/produits/sol-antibacterien/maira-t76/

بطاقة المنتج

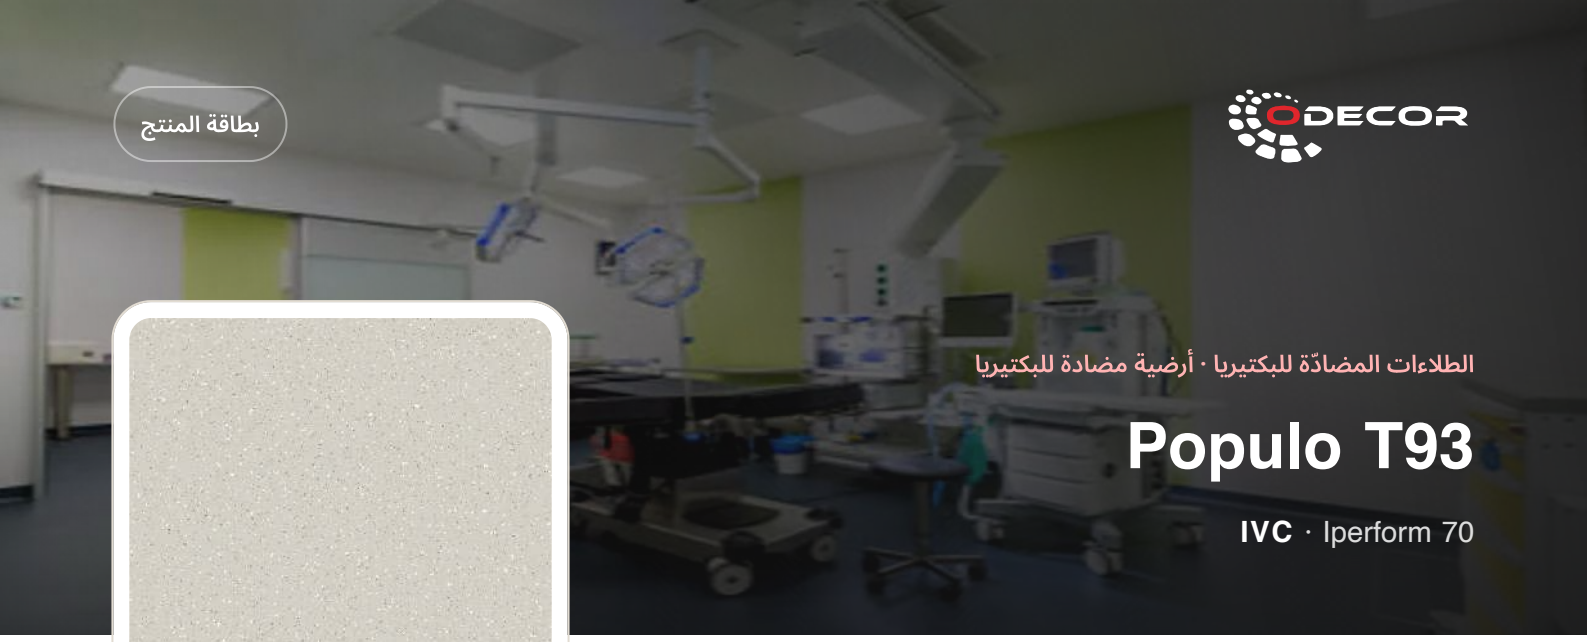



الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

# Populo T93

**IVC** · Iperform 70

العائلة
**أرضية مضادة للبكتيريا**

العلامة
**IVC**

المجموعة
**Iperform 70**

تناغم خفي بين الدرجات والألوان لأرضية مثالية في الديكورات الداخلية الكلاسيكية والعصرية. طبقة التآكل: 0,70 mm حماية السطح: HyperGuard+ فئة الاستخدام: 23 – 34 – 43 معالجة مثبطة للفطريات والبكتيريا: Sanitec مقاومة الانزلاق: R10 طريقة التركيب: لصق كامل

## الخصائص

| | |
|---|---|
| نوع الاستخدام | مدمج |
| السماكة الإجمالية | 2.150 |
| طبقة التآكل | 0,70 mm |
| حماية السطح | HyperGuard+ |
| اللون | رمادي |

| | |
|---|---|
| فئة الاستخدام | 23 – 34 – 43 |
| مقاومة الانزلاق | R10 |
| الفعالية الصوتية | 7 dB |
| تصنيف مقاومة الحريق | Bfl-S1 |
| قيمة انعكاس الضوء | 36 |
| مقاومة الاحتكاك | فقدان الجسيمات بعد 50.000 دورة < 10% |


## وثائق المصنّع

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

## استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

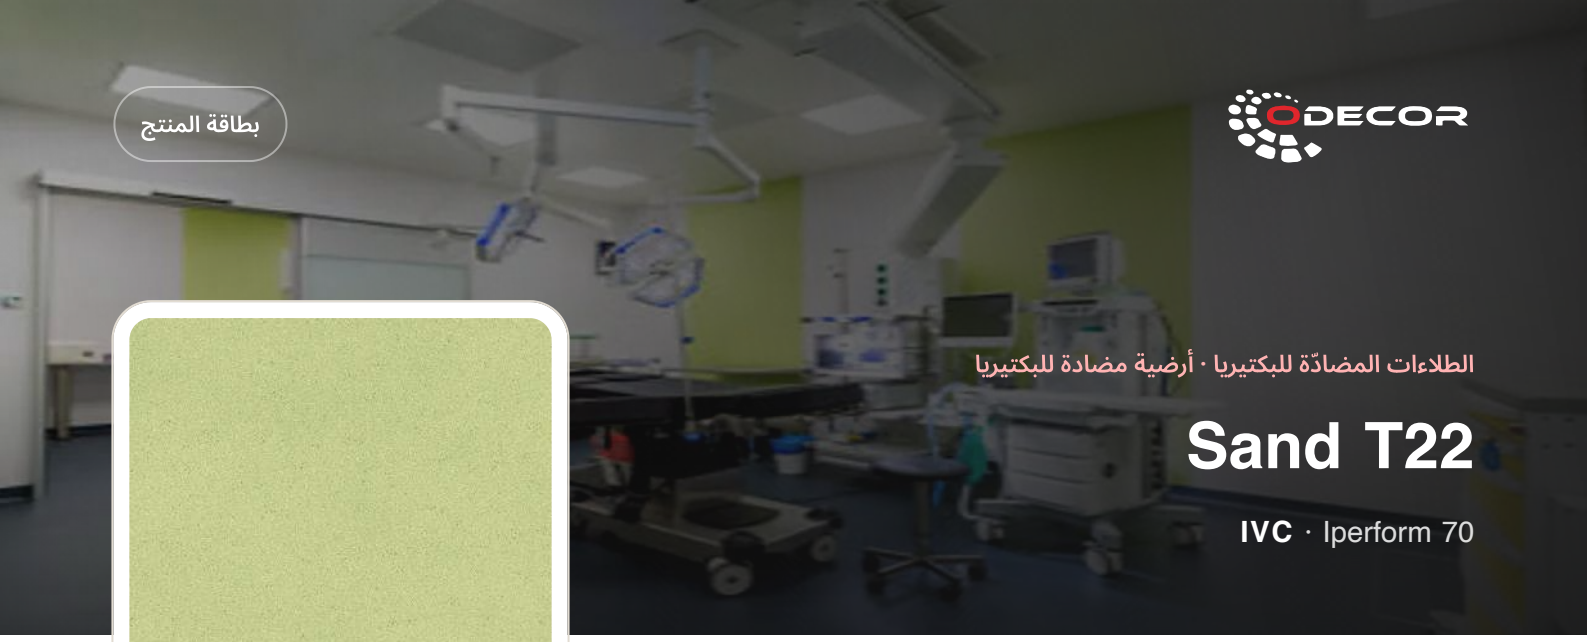

بطاقة المنتج

الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

# Sand T22

**IVC** · Iperform 70

العائلة
**أرضية مضادة للبكتيريا**

العلامة
**IVC**

المجموعة
**Iperform 70**

تناغم خفي بين الدرجات والألوان لأرضية مثالية في الديكورات الداخلية الكلاسيكية والعصرية. طبقة التآكل: 0,70 mm حماية السطح: HyperGuard+ فئة الاستخدام: 23 – 34 – 43 معالجة مثبطة للفطريات والبكتيريا: Sanitec مقاومة الانزلاق: R10 طريقة التركيب: لصق كامل

## الخصائص

| | |
|---|---|
| نوع الاستخدام | مدمج |
| السماكة الإجمالية | 2.150 |
| طبقة التآكل | 0,70 mm |
| حماية السطح | HyperGuard+ |
| اللون | رمادي |

| | |
|---|---|
| فئة الاستخدام | 23 – 34 – 43 |
| مقاومة الانزلاق | R10 |
| الفعالية الصوتية | 7 dB |
| تصنيف مقاومة الحريق | Bfl-S1 |
| قيمة انعكاس الضوء | 36 |
| مقاومة الاحتكاك | فقدان الجسيمات بعد 50.000 دورة < 10% |

## وثائق المصنّع

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)


## استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

الخصائص مأخوذة من وثائق المصنّع؛ وهي إرشادية وقابلة للتغيير. حُرّرت الوثيقة في 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/ar/produits/sol-antibacterien/sand-t22/

بطاقة المنتج

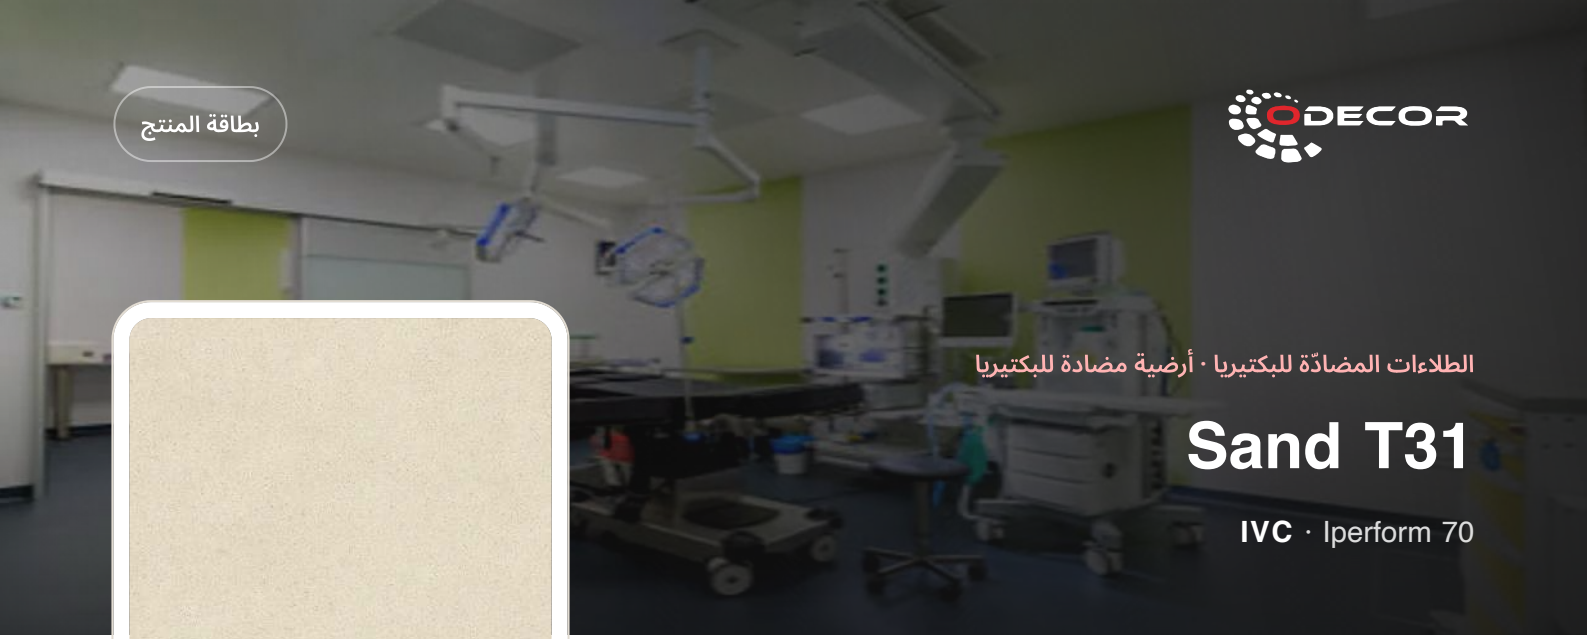

الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

# Sand T31

**IVC** · Iperform 70

العائلة
**أرضية مضادة للبكتيريا**

العلامة
**IVC**

المجموعة
**Iperform 70**

تناغم خفي بين الدرجات والألوان لأرضية مثالية في الديكورات الداخلية الكلاسيكية والعصرية. طبقة التآكل: 0,70 mm حماية السطح: HyperGuard+ فئة الاستخدام: 23 – 34 – 43 معالجة مثبطة للفطريات والبكتيريا: Sanitec مقاومة الانزلاق: R10 طريقة التركيب: لصق كامل

## الخصائص

| | |
|---|---|
| نوع الاستخدام | مدمج |
| السماكة الإجمالية | 2.150 |
| طبقة التآكل | 0,70 mm |
| حماية السطح | HyperGuard+ |
| اللون | رمادي |

| | |
|---|---|
| فئة الاستخدام | 23 – 34 – 43 |
| مقاومة الانزلاق | R10 |
| الفعالية الصوتية | 7 dB |
| تصنيف مقاومة الحريق | Bfl-S1 |
| قيمة انعكاس الضوء | 36 |
| مقاومة الاحتكاك | فقدان الجسيمات بعد 50.000 دورة < 10% |

## وثائق المصنّع

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)


## استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب


صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39


الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية


الخصائص مأخوذة من وثائق المصنّع؛ وهي إرشادية وقابلة للتغيير. حُرّرت الوثيقة في 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/ar/produits/sol-antibacterien/sand-t31/

بطاقة المنتج

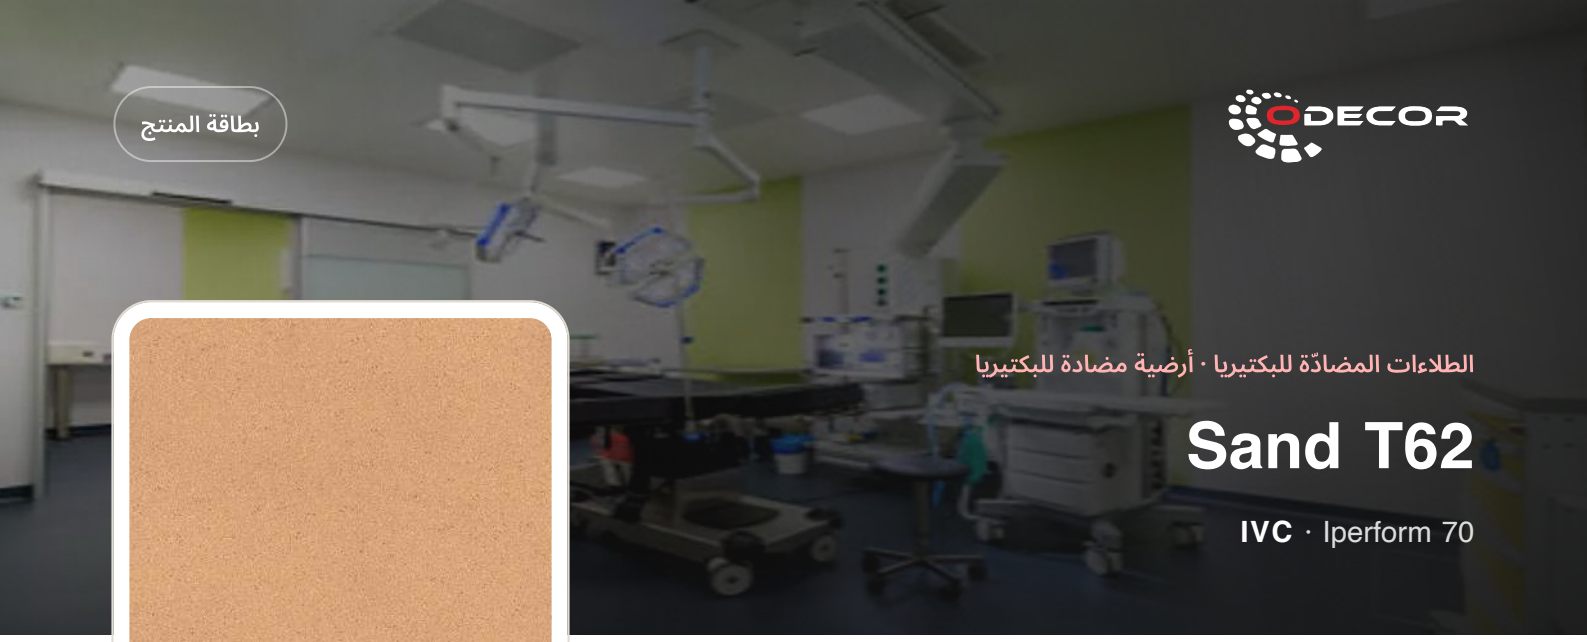

الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

# Sand T62

**IVC** · Iperform 70



العائلة
**أرضية مضادة للبكتيريا**

العلامة
**IVC**

المجموعة
**Iperform 70**

تناغم خفي بين الدرجات والألوان لأرضية مثالية في الديكورات الداخلية الكلاسيكية والعصرية. طبقة التآكل: 0,70 mm حماية السطح: HyperGuard+ فئة الاستخدام: 23 – 34 – 43 معالجة مثبطة للفطريات والبكتيريا: Sanitec مقاومة الانزلاق: R10 طريقة التركيب: لصق كامل

## الخصائص

| | |
|---|---|
| نوع الاستخدام | مدمج |
| السماكة الإجمالية | 2.150 |
| طبقة التآكل | 0,70 mm |
| حماية السطح | HyperGuard+ |
| اللون | رمادي |

| | |
|---|---|
| فئة الاستخدام | 23 – 34 – 43 |
| مقاومة الانزلاق | R10 |
| الفعالية الصوتية | 7 dB |
| تصنيف مقاومة الحريق | Bfl-S1 |
| قيمة انعكاس الضوء | 36 |
| مقاومة الاحتكاك | فقدان الجسيمات بعد 50.000 دورة < 10% |

## وثائق المصنّع

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)


## استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب


صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39


الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية


الخصائص مأخوذة من وثائق المصنّع؛ وهي إرشادية وقابلة للتغيير. حُرّرت الوثيقة في 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/ar/produits/sol-antibacterien/sand-t62/

بطاقة المنتج

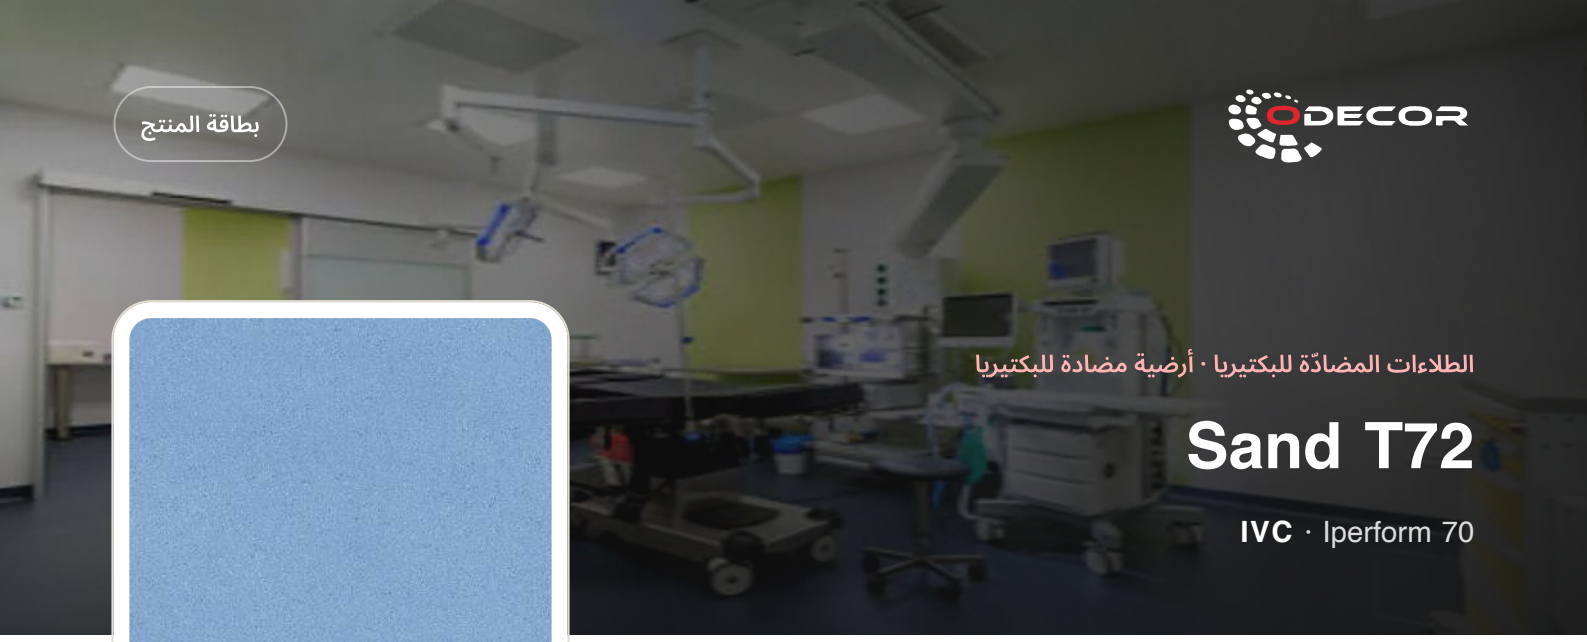

الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

# Sand T72

**IVC** · Iperform 70



العائلة
**أرضية مضادة للبكتيريا**

العلامة
**IVC**

المجموعة
**Iperform 70**

تناغم خفي بين الدرجات والألوان لأرضية مثالية في الديكورات الداخلية الكلاسيكية والعصرية. طبقة التآكل: 0,70 mm حماية السطح: HyperGuard+ فئة الاستخدام: 23 – 34 – 43 معالجة مثبطة للفطريات والبكتيريا: Sanitec مقاومة الانزلاق: R10 طريقة التركيب: لصق كامل

## الخصائص

| | |
|---|---|
| نوع الاستخدام | مدمج |
| السماكة الإجمالية | 2.150 |
| طبقة التآكل | 0,70 mm |
| حماية السطح | HyperGuard+ |
| اللون | رمادي |

| | |
|---|---|
| فئة الاستخدام | 23 – 34 – 43 |
| مقاومة الانزلاق | R10 |
| الفعالية الصوتية | 7 dB |
| تصنيف مقاومة الحريق | Bfl-S1 |
| قيمة انعكاس الضوء | 36 |
| مقاومة الاحتكاك | فقدان الجسيمات بعد 50.000 دورة < 10% |

## وثائق المصنّع

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)


## استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية

الخصائص مأخوذة من وثائق المصنّع؛ وهي إرشادية وقابلة للتغيير. حُرّرت الوثيقة في 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/ar/produits/sol-antibacterien/sand-t72/

بطاقة المنتج

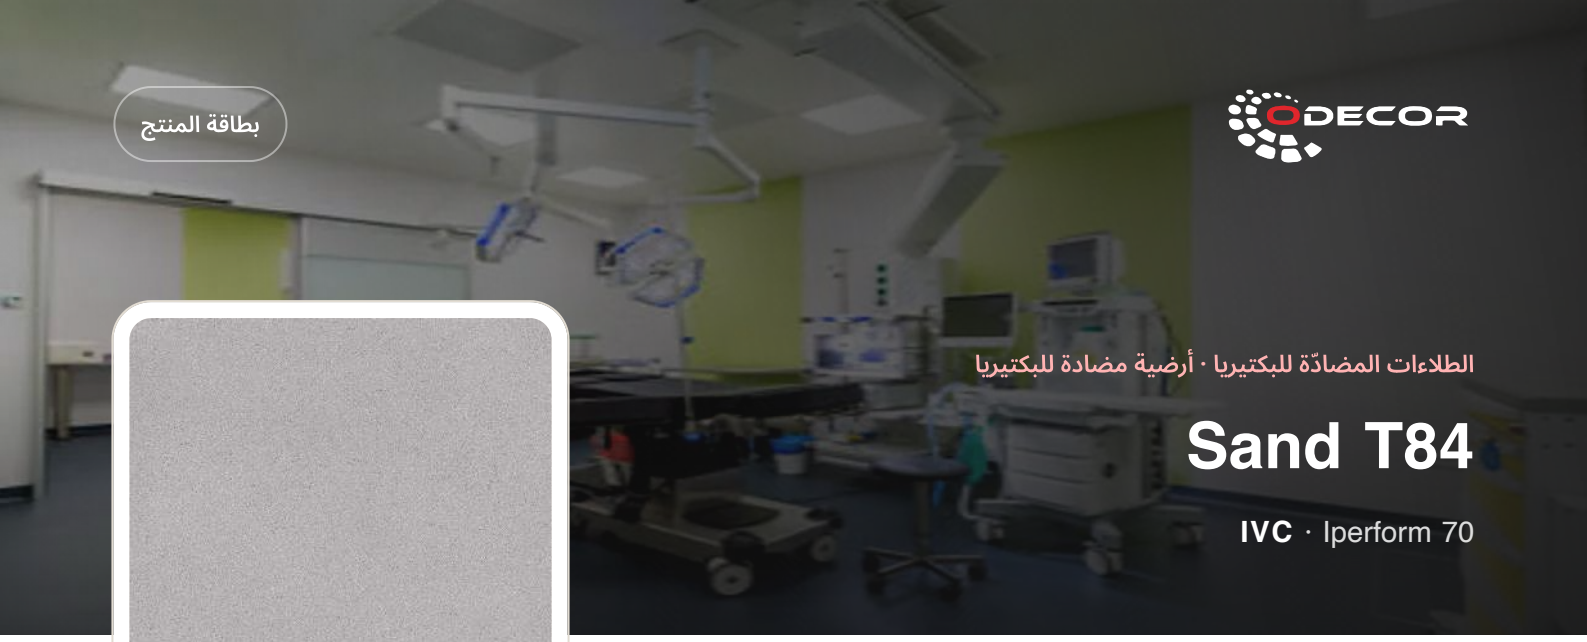

الطلاءات المضادّة للبكتيريا · أرضية مضادة للبكتيريا

# Sand T84

**IVC** · Iperform 70



العائلة
**أرضية مضادة للبكتيريا**

العلامة
**IVC**

المجموعة
**Iperform 70**

تناغم خفي بين الدرجات والألوان لأرضية مثالية في الديكورات الداخلية الكلاسيكية والعصرية. طبقة التآكل: 0,70 mm حماية السطح: HyperGuard+ فئة الاستخدام: 23 – 34 – 43 معالجة مثبطة للفطريات والبكتيريا: Sanitec مقاومة الانزلاق: R10 طريقة التركيب: لصق كامل

## الخصائص

| | |
|---|---|
| نوع الاستخدام | مدمج |
| السماكة الإجمالية | 2.150 |
| طبقة التآكل | 0,70 mm |
| حماية السطح | HyperGuard+ |
| اللون | رمادي |

| | |
|---|---|
| فئة الاستخدام | 23 – 34 – 43 |
| مقاومة الانزلاق | R10 |
| الفعالية الصوتية | 7 dB |
| تصنيف مقاومة الحريق | Bfl-S1 |
| قيمة انعكاس الضوء | 36 |
| مقاومة الاحتكاك | فقدان الجسيمات بعد 50.000 دورة < 10% |

## وثائق المصنّع

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

## استشارة، عرض سعر، توريد وتركيب

صالة العرض: عيسات إيدير، طريق سطاوالي الصغير، الشراقة 16014، الجزائر العاصمة
contact@odecor-dz.com
+213 770 52 41 12
المصلحة التجارية +213 550 28 23 39

الصور والوثائق وعرض السعر
امسحوا الرمز لفتح البطاقة الإلكترونية