FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

Cevennes T03

IVC · Iperform 70



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
IVC

COLLECTION
Iperform 70

> Un jeu subtil de tons et de couleurs pour un sol parfait dans les intérieurs classiques et modernes. Couche d'usure: 0,70 mm Protection de surface: HyperGuard+ Classe d'usage: 23 – 34 – 43 Traitement fongi-bacteriostatique: Sanitec Résistance au glissement: R10 Méthode d'installation: Collé en plein

CARACTÉRISTIQUES

Type d'usage	Compact
Epaisseur totale	2.150
Couche d'usure	0,70 mm
Protection de surface	HyperGuard+
Couleur	Gris

Classe d'usage	23 – 34 – 43
Résistance au glissement	R10
Efficacité acoustique	7 dB
Classement feu	Bfl-S1
Valeur de réflectance de la lumière	36
Résistance à l'abrasion	perte de particules après 50.000 cycles < 10%

Documents du fabricant

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/cevennes-t03/

ODECOR

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

Cevennes T94

IVC · Iperform 70



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
IVC

COLLECTION
Iperform 70

> Un jeu subtil de tons et de couleurs pour un sol parfait dans les intérieurs classiques et modernes. Couche d'usure: 0,70 mm Protection de surface: HyperGuard+ Classe d'usage: 23 – 34 – 43 Traitement fongi-bacteriostatique: Sanitec Résistance au glissement: R10 Méthode d'installation: Collé en plein

CARACTÉRISTIQUES

Type d'usage	Compact
Epaisseur totale	2.150
Couche d'usure	0,70 mm
Protection de surface	HyperGuard+
Couleur	Gris

Classe d'usage	23 – 34 – 43
Résistance au glissement	R10
Efficacité acoustique	7 dB
Classement feu	Bfl-S1
Valeur de réflectance de la lumière	36
Résistance à l'abrasion	perte de particules après 50.000 cycles < 10%

Documents du fabricant

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/cevennes-t94/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

Coronet T94

IVC · Iperform 70



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
IVC

COLLECTION
Iperform 70

> Un jeu subtil de tons et de couleurs pour un sol parfait dans les intérieurs classiques et modernes. Couche d'usure: 0,70 mm Protection de surface: HyperGuard+ Classe d'usage: 23 – 34 – 43 Traitement fongi-bacteriostatique: Sanitec Résistance au glissement: R10 Méthode d'installation: Collé en plein

CARACTÉRISTIQUES

Type d'usage	Compact
Epaisseur totale	2.150
Couche d'usure	0,70 mm
Protection de surface	HyperGuard+
Couleur	Gris

Classe d'usage	23 – 34 – 43
Résistance au glissement	R10
Efficacité acoustique	7 dB
Classement feu	Bfl-S1
Valeur de réflectance de la lumière	36
Résistance à l'abrasion	perte de particules après 50.000 cycles < 10%

Documents du fabricant

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/coronet-t94/


ODECOR

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

Maira T76

IVC · Iperform 70

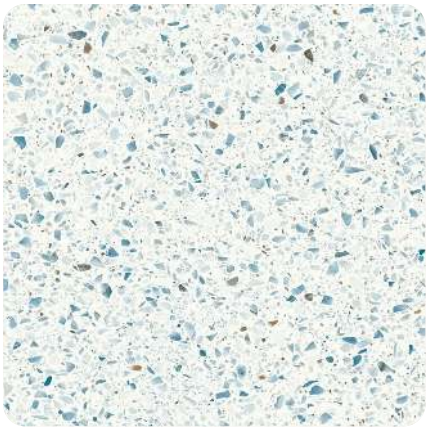

FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
IVC

COLLECTION
Iperform 70

> Un jeu subtil de tons et de couleurs pour un sol parfait dans les intérieurs classiques et modernes. Couche d'usure: 0,70 mm Protection de surface: HyperGuard+ Classe d'usage: 23 – 34 – 43 Traitement fongi-bacteriostatique: Sanitec Résistance au glissement: R10 Méthode d'installation: Collé en plein

CARACTÉRISTIQUES

Type d'usage	Compact
Epaisseur totale	2.150
Couche d'usure	0,70 mm
Protection de surface	HyperGuard+
Couleur	Gris

Classe d'usage	23 – 34 – 43
Résistance au glissement	R10
Efficacité acoustique	7 dB
Classement feu	Bfl-S1
Valeur de réflectance de la lumière	36
Résistance à l'abrasion	perte de particules après 50.000 cycles < 10%

Documents du fabricant

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12


Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/maira-t76/

ODECOR

FICHE PRODUIT

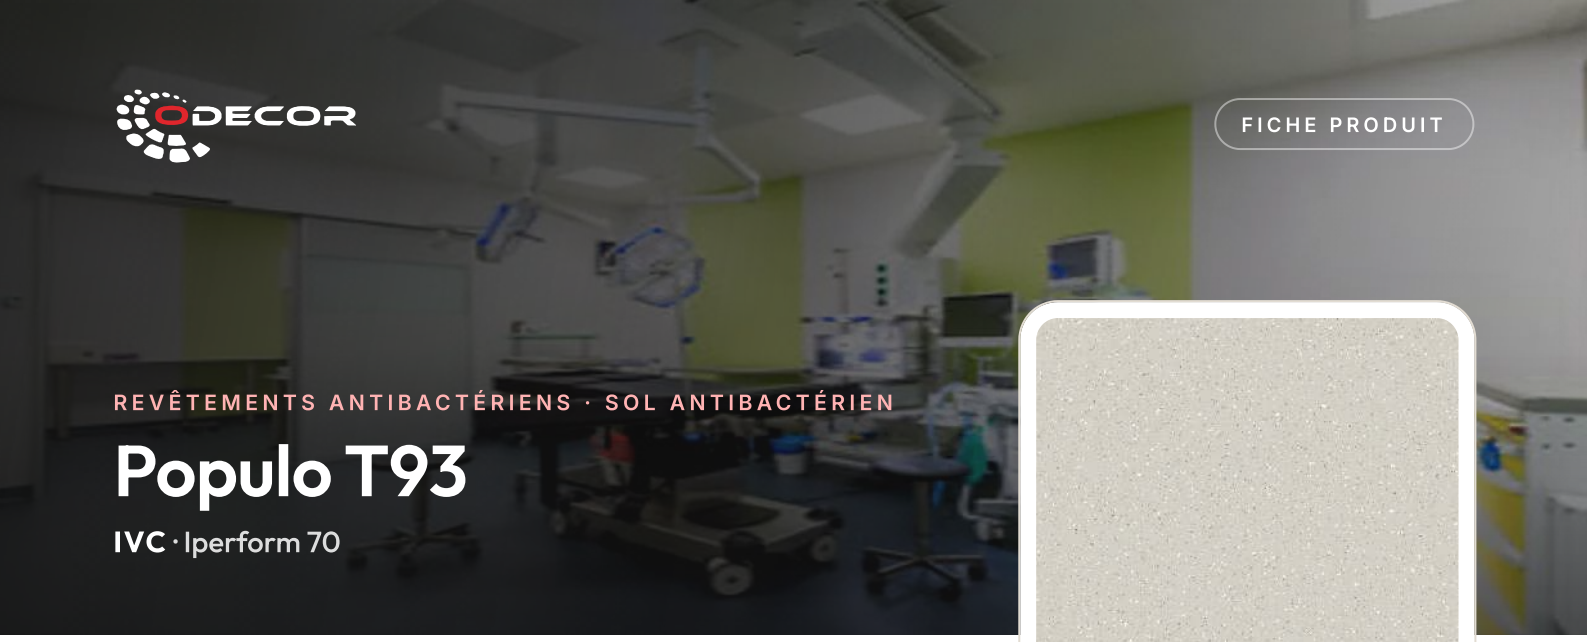

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

Populo T93

IVC · Iperform 70

FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
IVC

COLLECTION
Iperform 70

> Un jeu subtil de tons et de couleurs pour un sol parfait dans les intérieurs classiques et modernes. Couche d'usure: 0,70 mm Protection de surface: HyperGuard+ Classe d'usage: 23 – 34 – 43 Traitement fongi-bacteriostatique: Sanitec Résistance au glissement: R10 Méthode d'installation: Collé en plein

CARACTÉRISTIQUES

Type d'usage	Compact
Epaisseur totale	2.150
Couche d'usure	0,70 mm
Protection de surface	HyperGuard+
Couleur	Gris

Classe d'usage	23 – 34 – 43
Résistance au glissement	R10
Efficacité acoustique	7 dB
Classement feu	Bfl-S1
Valeur de réflectance de la lumière	36
Résistance à l'abrasion	perte de particules après 50.000 cycles < 10%

Documents du fabricant

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne


Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/populo-t93/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

Sand T22

IVC · Iperform 70

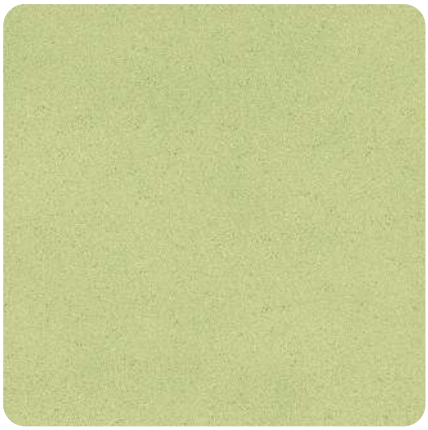

FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
IVC

COLLECTION
Iperform 70

> Un jeu subtil de tons et de couleurs pour un sol parfait dans les intérieurs classiques et modernes. Couche d'usure: 0,70 mm Protection de surface: HyperGuard+ Classe d'usage: 23 – 34 – 43 Traitement fongi-bacteriostatique: Sanitec Résistance au glissement: R10 Méthode d'installation: Collé en plein

CARACTÉRISTIQUES

Type d'usage	Compact
Epaisseur totale	2.150
Couche d'usure	0,70 mm
Protection de surface	HyperGuard+
Couleur	Gris

Classe d'usage	23 – 34 – 43
Résistance au glissement	R10
Efficacité acoustique	7 dB
Classement feu	Bfl-S1
Valeur de réflectance de la lumière	36
Résistance à l'abrasion	perte de particules après 50.000 cycles < 10%

Documents du fabricant

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/sand-t22/

ODECOR

FICHE PRODUIT



REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

Sand T31

IVC · Iperform 70

FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
IVC

COLLECTION
Iperform 70

> Un jeu subtil de tons et de couleurs pour un sol parfait dans les intérieurs classiques et modernes. Couche d'usure: 0,70 mm Protection de surface: HyperGuard+ Classe d'usage: 23 – 34 – 43 Traitement fongi-bacteriostatique: Sanitec Résistance au glissement: R10 Méthode d'installation: Collé en plein

CARACTÉRISTIQUES

Type d'usage	Compact
Epaisseur totale	2.150
Couche d'usure	0,70 mm
Protection de surface	HyperGuard+
Couleur	Gris

Classe d'usage	23 – 34 – 43
Résistance au glissement	R10
Efficacité acoustique	7 dB
Classement feu	Bfl-S1
Valeur de réflectance de la lumière	36
Résistance à l'abrasion	perte de particules après 50.000 cycles < 10%

Documents du fabricant

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/sand-t31/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

Sand T62

IVC · Iperform 70



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
IVC

COLLECTION
Iperform 70

> Un jeu subtil de tons et de couleurs pour un sol parfait dans les intérieurs classiques et modernes. Couche d'usure: 0,70 mm Protection de surface: HyperGuard+ Classe d'usage: 23 – 34 – 43 Traitement fongi-bacteriostatique: Sanitec Résistance au glissement: R10 Méthode d'installation: Collé en plein

CARACTÉRISTIQUES

Type d'usage	Compact
Epaisseur totale	2.150
Couche d'usure	0,70 mm
Protection de surface	HyperGuard+
Couleur	Gris

Classe d'usage	23 – 34 – 43
Résistance au glissement	R10
Efficacité acoustique	7 dB
Classement feu	Bfl-S1
Valeur de réflectance de la lumière	36
Résistance à l'abrasion	perte de particules après 50.000 cycles < 10%

Documents du fabricant

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne


Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/sand-t62/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

Sand T72

IVC · Iperform 70

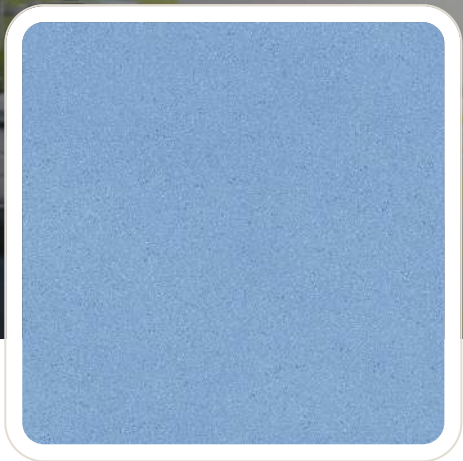

FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
IVC

COLLECTION
Iperform 70

> Un jeu subtil de tons et de couleurs pour un sol parfait dans les intérieurs classiques et modernes. Couche d'usure: 0,70 mm Protection de surface: HyperGuard+ Classe d'usage: 23 – 34 – 43 Traitement fongi-bacteriostatique: Sanitec Résistance au glissement: R10 Méthode d'installation: Collé en plein

CARACTÉRISTIQUES

Type d'usage	Compact
Epaisseur totale	2.150
Couche d'usure	0,70 mm
Protection de surface	HyperGuard+
Couleur	Gris

Classe d'usage	23 – 34 – 43
Résistance au glissement	R10
Efficacité acoustique	7 dB
Classement feu	Bfl-S1
Valeur de réflectance de la lumière	36
Résistance à l'abrasion	perte de particules après 50.000 cycles < 10%

Documents du fabricant

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne


Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/sand-t72/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

Sand T84

IVC · Iperform 70

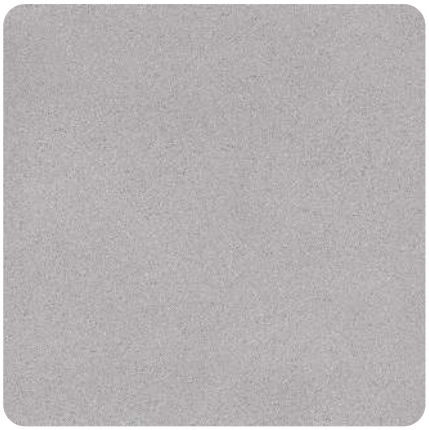

FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
IVC

COLLECTION
Iperform 70

> Un jeu subtil de tons et de couleurs pour un sol parfait dans les intérieurs classiques et modernes. Couche d'usure: 0,70 mm Protection de surface: HyperGuard+ Classe d'usage: 23 – 34 – 43 Traitement fongi-bacteriostatique: Sanitec Résistance au glissement: R10 Méthode d'installation: Collé en plein

CARACTÉRISTIQUES

Type d'usage	Compact
Epaisseur totale	2.150
Couche d'usure	0,70 mm
Protection de surface	HyperGuard+
Couleur	Gris

Classe d'usage	23 – 34 – 43
Résistance au glissement	R10
Efficacité acoustique	7 dB
Classement feu	Bfl-S1
Valeur de réflectance de la lumière	36
Résistance à l'abrasion	perte de particules après 50.000 cycles < 10%

Documents du fabricant

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/sand-t84/