FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

4401 Quartz

GERFLOR · Mipolam Affinity



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Affinity

> Revêtement homogène haute performance adéquat pour les zones de trafic élévé, disponible en format mono-couche Design durable et intemporel Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches Egalement disponible en dalles

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	2000-N
LRV	56.3

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/4401-quartz/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

4407 SPEARMINT

GERFLOR · Mipolam Affinity



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Affinity

> Revêtement homogène haute performance adéquat pour les zones de trafic élévé, disponible en format mono-couche Design durable et intemporel Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches Egalement disponible en dalles

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	2000-N
LRV	56.3

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/4407-spearmint/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

4409 MATTE GREY

GERFLOR · Mipolam Affinity



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Affinity

> Revêtement homogène haute performance adéquat pour les zones de trafic élévé, disponible en format mono-couche Design durable et intemporel Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches Egalement disponible en dalles

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	2000-N
LRV	56.3

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/4409-matte-grey/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

4410 Violet Grey

GERFLOR · Mipolam Affinity



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Affinity

> Revêtement homogène haute performance adéquat pour les zones de trafic élévé, disponible en format mono-couche Design durable et intemporel Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches Egalement disponible en dalles

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	2000-N
LRV	56.3

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne


Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/4410-violet-grey/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

4417 AQUAMARINE

GERFLOR · Mipolam Affinity

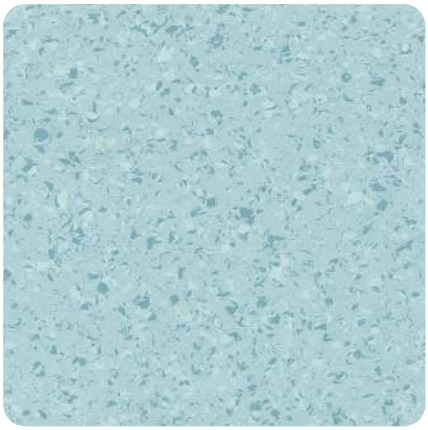

FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Affinity

> Revêtement homogène haute performance adéquat pour les zones de trafic élévé, disponible en format mono-couche Design durable et intemporel Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches Egalement disponible en dalles

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	2000-N
LRV	56.3

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/4417-aquamarine/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

4426 BALTIC

GERFLOR · Mipolam Affinity



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Affinity

> Revêtement homogène haute performance adéquat pour les zones de trafic élévé, disponible en format mono-couche Design durable et intemporel Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches Egalement disponible en dalles

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	2000-N
LRV	56.3

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/4426-baltic/

ODECOR

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

4446 Blue Ocean

GERFLOR · Mipolam Affinity



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Affinity

> Revêtement homogène haute performance adéquat pour les zones de trafic élévé, disponible en format mono-couche Design durable et intemporel Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches Egalement disponible en dalles

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	2000-N
LRV	56.3

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/4446-blue-ocean/

ODECOR

FICHE PRODUIT



REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

4447 Light Emerald

GERFLOR · Mipolam Affinity

FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Affinity

> Revêtement homogène haute performance adéquat pour les zones de trafic élévé, disponible en format mono-couche Design durable et intemporel Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches Egalement disponible en dalles

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	2000-N
LRV	56.3

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/4447-light-emerald/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

4481 ROSASPINA

GERFLOR · Mipolam Affinity



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Affinity

> Revêtement homogène haute performance adéquat pour les zones de trafic élévé, disponible en format mono-couche Design durable et intemporel Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches Egalement disponible en dalles

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	2000-N
LRV	56.3

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne


Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/4481-rosaspina/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

4496 Light Sapphire

GERFLOR · Mipolam Affinity

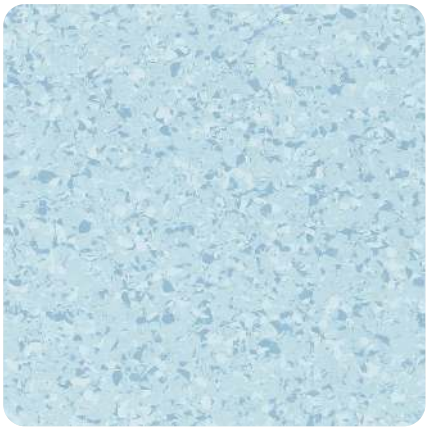

FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Affinity

> Revêtement homogène haute performance adéquat pour les zones de trafic élévé, disponible en format mono-couche Design durable et intemporel Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches Egalement disponible en dalles

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	2000-N
LRV	56.3

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Affinity (FR)
- Fiche technique Mipolam Affinity (EN)
- Déclaration de performance Mipolam Affinity (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne


Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/4496-light-sapphire/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

0350 Light Grey

GERFLOR · Mipolam Elegance EL5

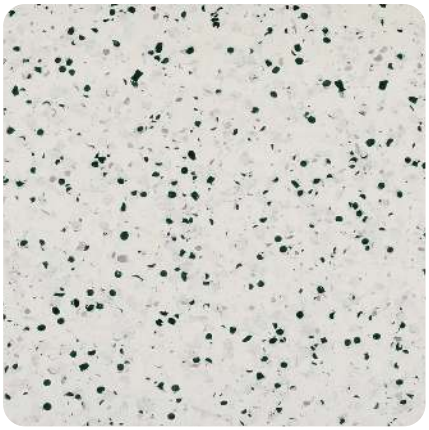

FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Elegance EL5

> Conforme à la norme EN 1081 Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches et aux agressions chimiques Version conductrice EL5 : résistance électrique $10^4 \leq Rt \leq 10^6$ Ω (EN 1081), potentiel de charge < 2 kV, classe 34-43, Bfl-s1

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	3005-B20G
LRV	35.5

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Elegance EL5 (conducteur) (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/0350-light-grey/


ODECOR

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

0352 Grey

GERFLOR · Mipolam Elegance EL5

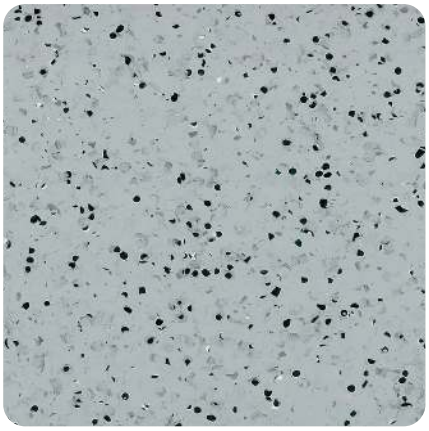

FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Elegance EL5

> Conforme à la norme EN 1081 Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches et aux agressions chimiques Version conductrice EL5 : résistance électrique $10^4 \leq Rt \leq 10^6$ Ω (EN 1081), potentiel de charge < 2 kV, classe 34-43, Bfl-s1

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	3005-B20G
LRV	35.5

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Elegance EL5 (conducteur) (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/0352-grey/

ODECOR

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

0353 Beige

GERFLOR · Mipolam Elegance EL5



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Elegance EL5

> Conforme à la norme EN 1081 Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches et aux agressions chimiques Version conductrice EL5 : résistance électrique $10^4 \leq Rt \leq 10^6$ Ω (EN 1081), potentiel de charge < 2 kV, classe 34-43, Bfl-s1

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	3005-B20G
LRV	35.5

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Elegance EL5 (conducteur) (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/0353-beige/


ODECOR

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

0354 Blue

GERFLOR · Mipolam Elegance EL5

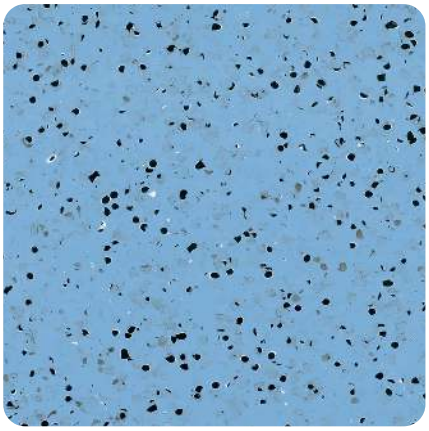

FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Elegance EL5

> Conforme à la norme EN 1081 Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches et aux agressions chimiques Version conductrice EL5 : résistance électrique $10^4 \leq Rt \leq 10^6$ Ω (EN 1081), potentiel de charge < 2 kV, classe 34-43, Bfl-s1

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	3005-B20G
LRV	35.5

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Elegance EL5 (conducteur) (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/0354-blue/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

Cevennes T03

IVC · Iperform 70



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
IVC

COLLECTION
Iperform 70

> Un jeu subtil de tons et de couleurs pour un sol parfait dans les intérieurs classiques et modernes. Couche d'usure: 0,70 mm Protection de surface: HyperGuard+ Classe d'usage: 23 – 34 – 43 Traitement fongi-bacteriostatique: Sanitec Résistance au glissement: R10 Méthode d'installation: Collé en plein

CARACTÉRISTIQUES

Type d'usage	Compact
Epaisseur totale	2.150
Couche d'usure	0,70 mm
Protection de surface	HyperGuard+
Couleur	Gris

Classe d'usage	23 – 34 – 43
Résistance au glissement	R10
Efficacité acoustique	7 dB
Classement feu	Bfl-S1
Valeur de réflectance de la lumière	36
Résistance à l'abrasion	perte de particules après 50.000 cycles < 10%

Documents du fabricant

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/cevennes-t03/

ODECOR

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

Cevennes T94

IVC · Iperform 70



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
IVC

COLLECTION
Iperform 70

> Un jeu subtil de tons et de couleurs pour un sol parfait dans les intérieurs classiques et modernes. Couche d'usure: 0,70 mm Protection de surface: HyperGuard+ Classe d'usage: 23 – 34 – 43 Traitement fongi-bacteriostatique: Sanitec Résistance au glissement: R10 Méthode d'installation: Collé en plein

CARACTÉRISTIQUES

Type d'usage	Compact
Epaisseur totale	2.150
Couche d'usure	0,70 mm
Protection de surface	HyperGuard+
Couleur	Gris

Classe d'usage	23 – 34 – 43
Résistance au glissement	R10
Efficacité acoustique	7 dB
Classement feu	Bfl-S1
Valeur de réflectance de la lumière	36
Résistance à l'abrasion	perte de particules après 50.000 cycles < 10%

Documents du fabricant

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/cevennes-t94/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

Coronet T94

IVC · Iperform 70



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
IVC

COLLECTION
Iperform 70

> Un jeu subtil de tons et de couleurs pour un sol parfait dans les intérieurs classiques et modernes. Couche d'usure: 0,70 mm Protection de surface: HyperGuard+ Classe d'usage: 23 – 34 – 43 Traitement fongi-bacteriostatique: Sanitec Résistance au glissement: R10 Méthode d'installation: Collé en plein

CARACTÉRISTIQUES

Type d'usage	Compact
Epaisseur totale	2.150
Couche d'usure	0,70 mm
Protection de surface	HyperGuard+
Couleur	Gris

Classe d'usage	23 – 34 – 43
Résistance au glissement	R10
Efficacité acoustique	7 dB
Classement feu	Bfl-S1
Valeur de réflectance de la lumière	36
Résistance à l'abrasion	perte de particules après 50.000 cycles < 10%

Documents du fabricant

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/coronet-t94/


ODECOR

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

Maira T76

IVC · Iperform 70

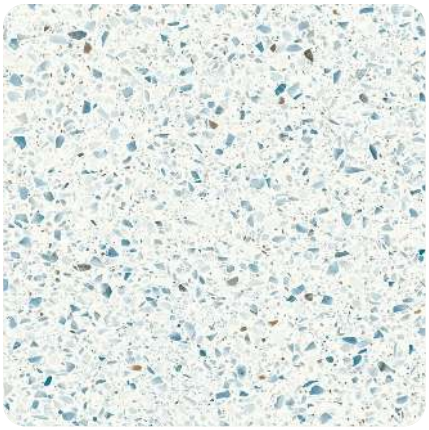

FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
IVC

COLLECTION
Iperform 70

> Un jeu subtil de tons et de couleurs pour un sol parfait dans les intérieurs classiques et modernes. Couche d'usure: 0,70 mm Protection de surface: HyperGuard+ Classe d'usage: 23 – 34 – 43 Traitement fongi-bacteriostatique: Sanitec Résistance au glissement: R10 Méthode d'installation: Collé en plein

CARACTÉRISTIQUES

Type d'usage	Compact
Epaisseur totale	2.150
Couche d'usure	0,70 mm
Protection de surface	HyperGuard+
Couleur	Gris

Classe d'usage	23 – 34 – 43
Résistance au glissement	R10
Efficacité acoustique	7 dB
Classement feu	Bfl-S1
Valeur de réflectance de la lumière	36
Résistance à l'abrasion	perte de particules après 50.000 cycles < 10%

Documents du fabricant

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12


Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/maira-t76/

ODECOR

FICHE PRODUIT

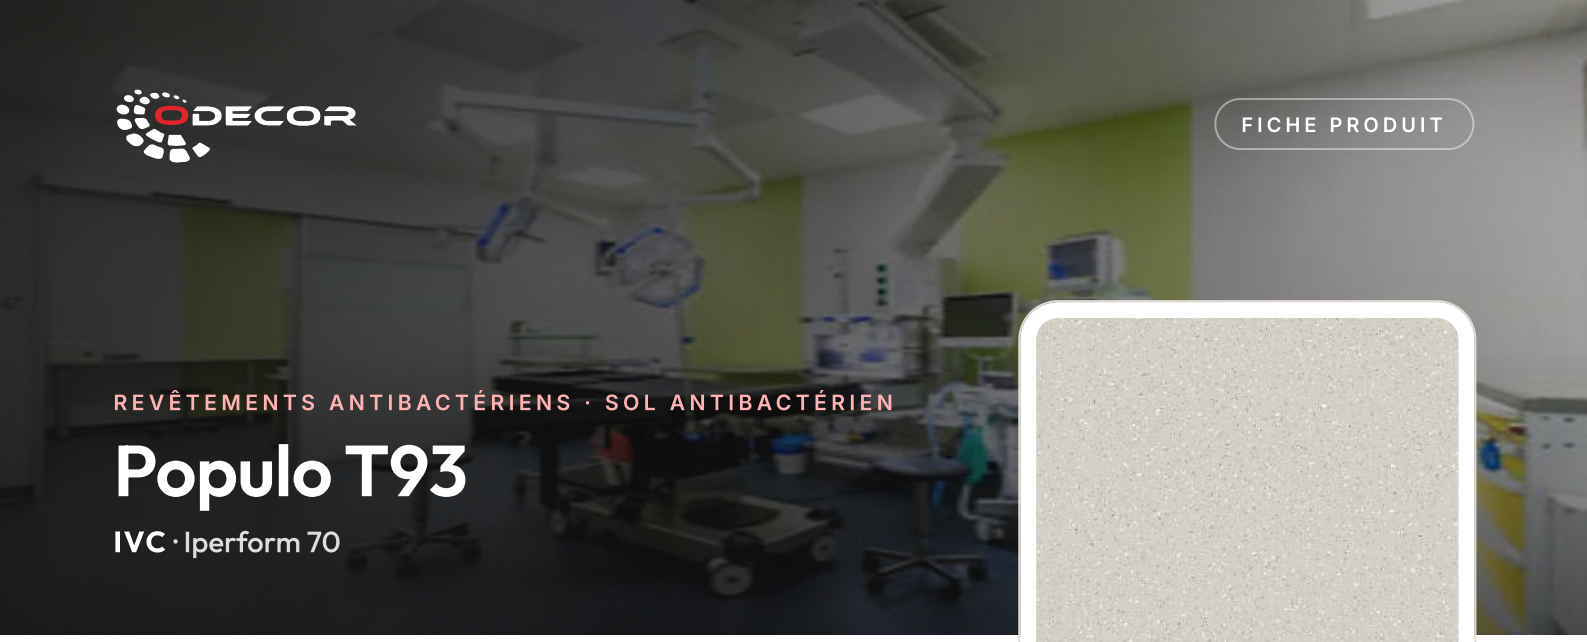

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

Populo T93

IVC · Iperform 70

FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
IVC

COLLECTION
Iperform 70

> Un jeu subtil de tons et de couleurs pour un sol parfait dans les intérieurs classiques et modernes. Couche d'usure: 0,70 mm Protection de surface: HyperGuard+ Classe d'usage: 23 – 34 – 43 Traitement fongi-bacteriostatique: Sanitec Résistance au glissement: R10 Méthode d'installation: Collé en plein

CARACTÉRISTIQUES

Type d'usage	Compact
Epaisseur totale	2.150
Couche d'usure	0,70 mm
Protection de surface	HyperGuard+
Couleur	Gris

Classe d'usage	23 – 34 – 43
Résistance au glissement	R10
Efficacité acoustique	7 dB
Classement feu	Bfl-S1
Valeur de réflectance de la lumière	36
Résistance à l'abrasion	perte de particules après 50.000 cycles < 10%

Documents du fabricant

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne


Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/populo-t93/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

Sand T22

IVC · Iperform 70

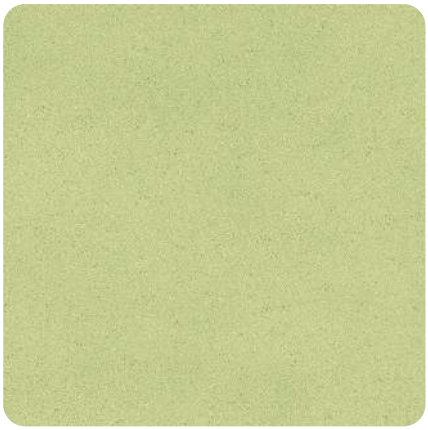

FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
IVC

COLLECTION
Iperform 70

> Un jeu subtil de tons et de couleurs pour un sol parfait dans les intérieurs classiques et modernes. Couche d'usure: 0,70 mm Protection de surface: HyperGuard+ Classe d'usage: 23 – 34 – 43 Traitement fongi-bacteriostatique: Sanitec Résistance au glissement: R10 Méthode d'installation: Collé en plein

CARACTÉRISTIQUES

Type d'usage	Compact
Epaisseur totale	2.150
Couche d'usure	0,70 mm
Protection de surface	HyperGuard+
Couleur	Gris

Classe d'usage	23 – 34 – 43
Résistance au glissement	R10
Efficacité acoustique	7 dB
Classement feu	Bfl-S1
Valeur de réflectance de la lumière	36
Résistance à l'abrasion	perte de particules après 50.000 cycles < 10%

Documents du fabricant

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/sand-t22/

ODECOR

FICHE PRODUIT



REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

Sand T31

IVC · Iperform 70

FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
IVC

COLLECTION
Iperform 70

> Un jeu subtil de tons et de couleurs pour un sol parfait dans les intérieurs classiques et modernes. Couche d'usure: 0,70 mm Protection de surface: HyperGuard+ Classe d'usage: 23 – 34 – 43 Traitement fongi-bacteriostatique: Sanitec Résistance au glissement: R10 Méthode d'installation: Collé en plein

CARACTÉRISTIQUES

Type d'usage	Compact
Epaisseur totale	2.150
Couche d'usure	0,70 mm
Protection de surface	HyperGuard+
Couleur	Gris

Classe d'usage	23 – 34 – 43
Résistance au glissement	R10
Efficacité acoustique	7 dB
Classement feu	Bfl-S1
Valeur de réflectance de la lumière	36
Résistance à l'abrasion	perte de particules après 50.000 cycles < 10%

Documents du fabricant

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/sand-t31/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

Sand T62

IVC · Iperform 70



FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
IVC

COLLECTION
Iperform 70

> Un jeu subtil de tons et de couleurs pour un sol parfait dans les intérieurs classiques et modernes. Couche d'usure: 0,70 mm Protection de surface: HyperGuard+ Classe d'usage: 23 – 34 – 43 Traitement fongi-bacteriostatique: Sanitec Résistance au glissement: R10 Méthode d'installation: Collé en plein

CARACTÉRISTIQUES

Type d'usage	Compact
Epaisseur totale	2.150
Couche d'usure	0,70 mm
Protection de surface	HyperGuard+
Couleur	Gris

Classe d'usage	23 – 34 – 43
Résistance au glissement	R10
Efficacité acoustique	7 dB
Classement feu	Bfl-S1
Valeur de réflectance de la lumière	36
Résistance à l'abrasion	perte de particules après 50.000 cycles < 10%

Documents du fabricant

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne


Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/sand-t62/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

Sand T72

IVC · Iperform 70

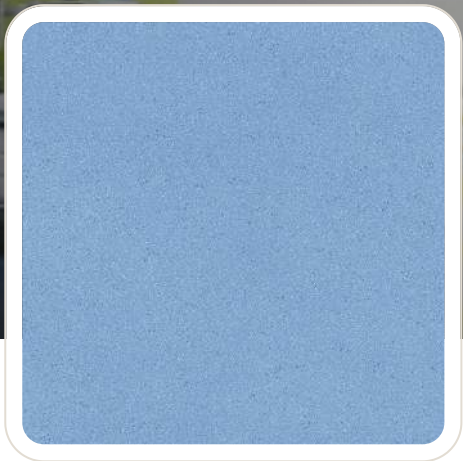

FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
IVC

COLLECTION
Iperform 70

> Un jeu subtil de tons et de couleurs pour un sol parfait dans les intérieurs classiques et modernes. Couche d'usure: 0,70 mm Protection de surface: HyperGuard+ Classe d'usage: 23 – 34 – 43 Traitement fongi-bacteriostatique: Sanitec Résistance au glissement: R10 Méthode d'installation: Collé en plein

CARACTÉRISTIQUES

Type d'usage	Compact
Epaisseur totale	2.150
Couche d'usure	0,70 mm
Protection de surface	HyperGuard+
Couleur	Gris

Classe d'usage	23 – 34 – 43
Résistance au glissement	R10
Efficacité acoustique	7 dB
Classement feu	Bfl-S1
Valeur de réflectance de la lumière	36
Résistance à l'abrasion	perte de particules après 50.000 cycles < 10%

Documents du fabricant

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne


Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/sand-t72/

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

Sand T84

IVC · Iperform 70

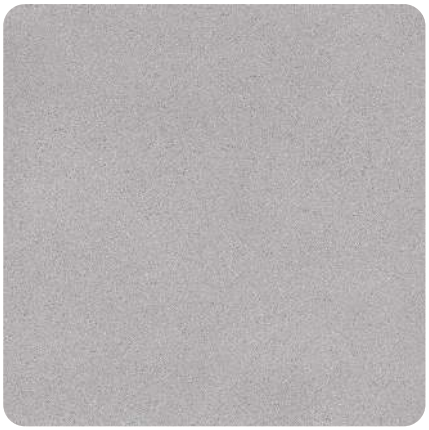

FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
IVC

COLLECTION
Iperform 70

> Un jeu subtil de tons et de couleurs pour un sol parfait dans les intérieurs classiques et modernes. Couche d'usure: 0,70 mm Protection de surface: HyperGuard+ Classe d'usage: 23 – 34 – 43 Traitement fongi-bacteriostatique: Sanitec Résistance au glissement: R10 Méthode d'installation: Collé en plein

CARACTÉRISTIQUES

Type d'usage	Compact
Epaisseur totale	2.150
Couche d'usure	0,70 mm
Protection de surface	HyperGuard+
Couleur	Gris

Classe d'usage	23 – 34 – 43
Résistance au glissement	R10
Efficacité acoustique	7 dB
Classement feu	Bfl-S1
Valeur de réflectance de la lumière	36
Résistance à l'abrasion	perte de particules après 50.000 cycles < 10%

Documents du fabricant

- Fiche technique Iperform 70 (EN/FR/NL/DE) (MULTI)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/sand-t84/


ODECOR

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS ANTIBACTÉRIENS · SOL ANTIBACTÉRIEN

0355 Green

GERFLOR · Mipolam Elegance EL5

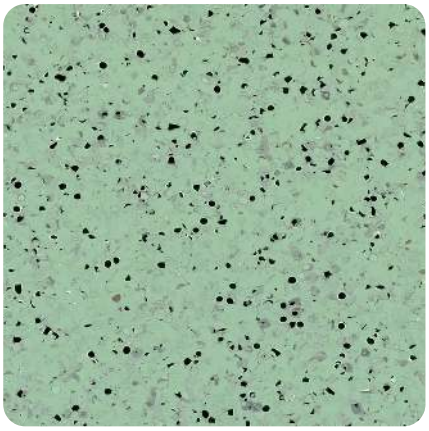

FAMILLE
Sol antibactérien

MARQUE
GERFLOR

COLLECTION
Mipolam Elegance EL5

> Conforme à la norme EN 1081 Forte résistance au trafic Forte résistance aux taches et aux agressions chimiques Version conductrice EL5 : résistance électrique $10^4 \leq Rt \leq 10^6$ Ω (EN 1081), potentiel de charge < 2 kV, classe 34-43, Bfl-s1

CARACTÉRISTIQUES

Traitement de surface	Evercare™
Épaisseur totale	2.00 mm
Épaisseur couche d'usure	2.00 mm
Type de pose	Pose collée
Format	Rouleau 2m
Largeur du rouleau	2 m
Longueur du rouleau	20.0 m
NCS	3005-B20G
LRV	35.5

Sols – Homogènes Mipolam

- Traitement de surface breveté Evercare™ ⇒ facilité d'entretien, pas de cirage, et forte résistance aux taches
- Palette de 50 couleurs pour composer votre ambiance
- Surface moderne avec finition mate
- TVOC après 28 jours < 10µg/m3 ⇒ qualité de l'air intérieur
- Aussi disponible en dalle (pour un minimum de 500 m2 par couleur)

Documents du fabricant

- Fiche technique Mipolam Elegance EL5 (conducteur) (FR)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger
contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial **+213 550 28 23 39**

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 01/11/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-antibacterien/0355-green/