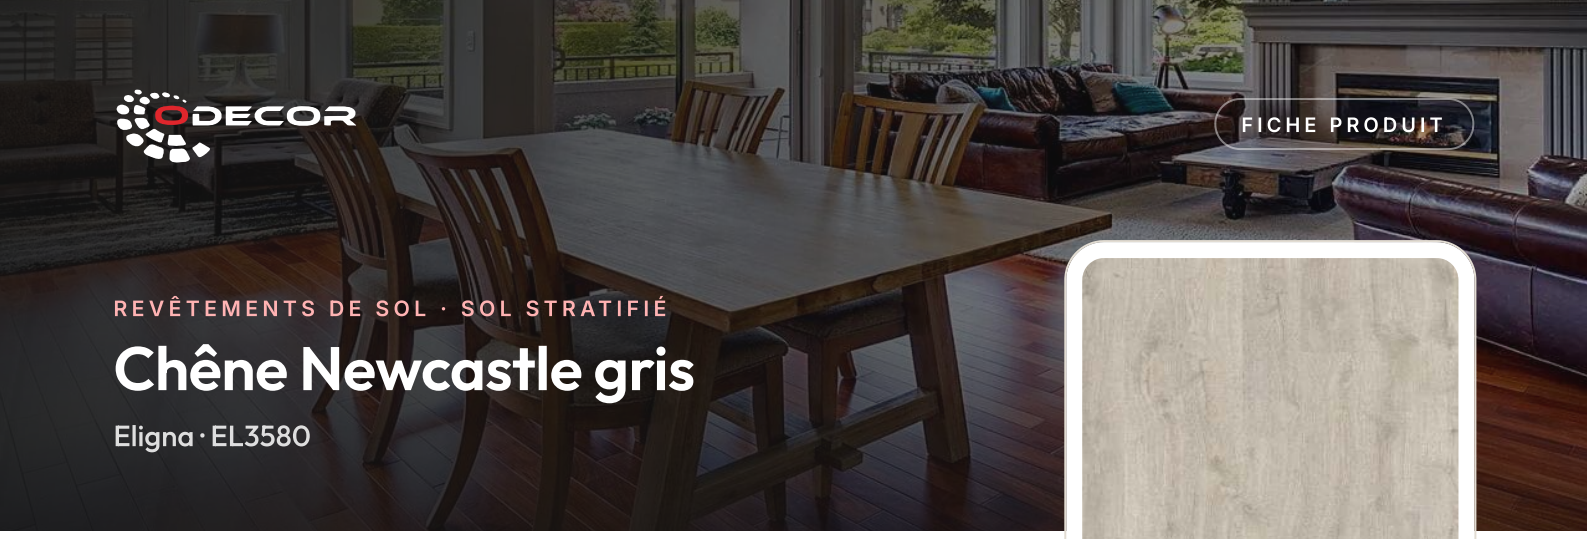


FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · SOL STRATIFIÉ

Chêne Newcastle gris

Eligna · EL3580

FAMILLE	Sol stratifié
COLLECTION	Eligna
ÉPAISSEUR	8mm
RÉFÉRENCE	EL3580

LES ATOUTS

- Facile à poser (système de clipsage sans colle)
- Entretien facile (un simple coup de serpillière humide suffit)
- Disponible en une large gamme de styles
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Moins cher que le parquet massif

CARACTÉRISTIQUES

Composition du sol stratifié

Le sol stratifié est constitué de plusieurs couches :

- Couche supérieure (Overlay) : Une couche transparente en résine ou en plastique dur qui protège le sol des rayures, des taches et de l'usure quotidienne. Elle est souvent résistante à l'eau, ce qui facilite le nettoyage
- Couche décorative : Une image haute résolution imprimée qui imite le bois, la pierre ou d'autres matériaux naturels. Cette couche donne au sol son apparence réaliste
- Panneau de support (HDF) : Un panneau en fibres de bois haute densité (HDF) qui confère au sol sa stabilité et sa résistance structurelle. Il est également résistant à l'humidité
- Contrebalancement : Une couche inférieure qui équilibre le panneau et améliore sa stabilité. Elle peut également offrir une isolation phonique

Dimensions

Longueur	1380 mm
Largeur	156 mm
Épaisseur	8 mm
m²/boîte	1,722
Planches/boîte	8

Documents du fabricant

- Fiche technique Quick-Step Eligna (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger


contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-stratifie/chene-newcastle-gris-el3580/

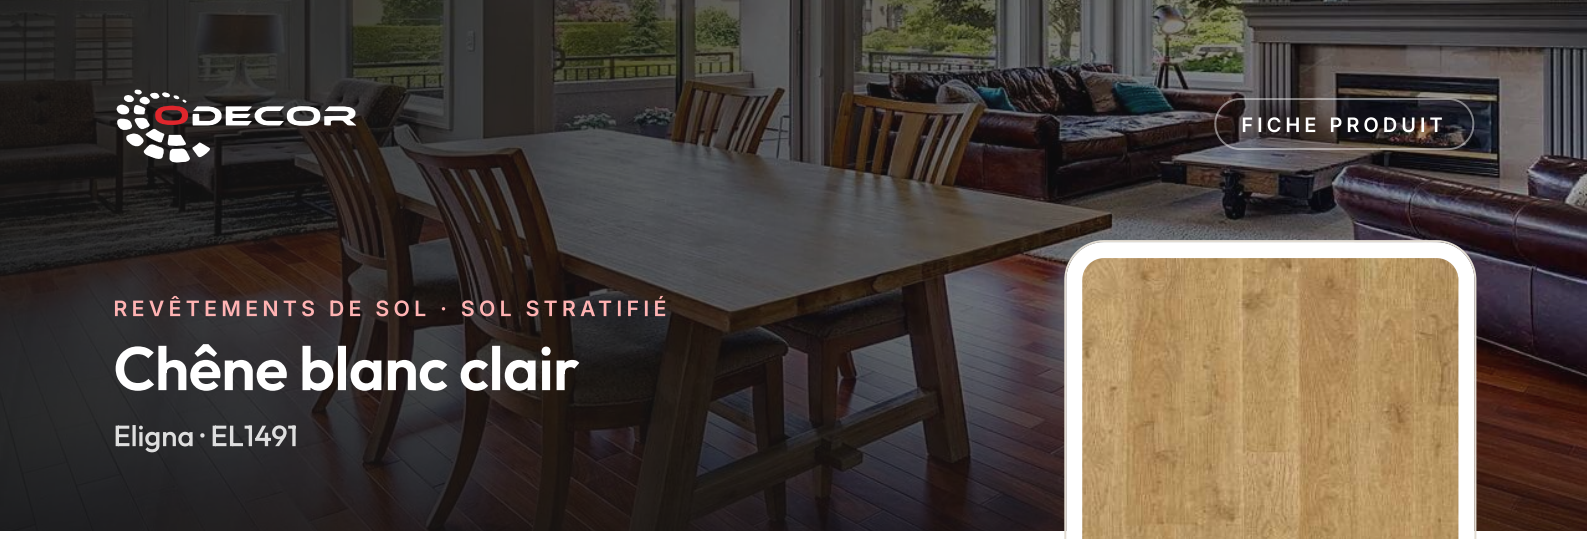

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · SOL STRATIFIÉ

Chêne blanc clair

Eligna · EL1491

FAMILLE	Sol stratifié
COLLECTION	Eligna
ÉPAISSEUR	8mm
RÉFÉRENCE	EL1491

LES ATOUTS

- Facile à poser (système de clipsage sans colle)
- Entretien facile (un simple coup de serpillière humide suffit)
- Disponible en une large gamme de styles
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Moins cher que le parquet massif

CARACTÉRISTIQUES

Composition du sol stratifié

Le sol stratifié est constitué de plusieurs couches :

- Couche supérieure (Overlay) : Une couche transparente en résine ou en plastique dur qui protège le sol des rayures, des taches et de l'usure quotidienne. Elle est souvent résistante à l'eau, ce qui facilite le nettoyage
- Couche décorative : Une image haute résolution imprimée qui imite le bois, la pierre ou d'autres matériaux naturels. Cette couche donne au sol son apparence réaliste
- Panneau de support (HDF) : Un panneau en fibres de bois haute densité (HDF) qui confère au sol sa stabilité et sa résistance structurelle. Il est également résistant à l'humidité
- Contrebalancement : Une couche inférieure qui équilibre le panneau et améliore sa stabilité. Elle peut également offrir une isolation phonique

Dimensions

Longueur	1380 mm
Largeur	156 mm
Épaisseur	8 mm
m²/boîte	1,722
Planches/boîte	8

Documents du fabricant

- Fiche technique Quick-Step Eligna (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger

contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-stratifie/chene-blanc-clair-ue1491/



FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · SOL STRATIFIÉ

Chêne patrimoine beige

Eligna · EL3574

FAMILLE	Sol stratifié
COLLECTION	Eligna
ÉPAISSEUR	8mm
RÉFÉRENCE	EL3574

LES ATOUTS

- Facile à poser (système de clipsage sans colle)
- Entretien facile (un simple coup de serpillière humide suffit)
- Disponible en une large gamme de styles
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Moins cher que le parquet massif

CARACTÉRISTIQUES

Composition du sol stratifié

Le sol stratifié est constitué de plusieurs couches :

- Couche supérieure (Overlay) : Une couche transparente en résine ou en plastique dur qui protège le sol des rayures, des taches et de l'usure quotidienne. Elle est souvent résistante à l'eau, ce qui facilite le nettoyage
- Couche décorative : Une image haute résolution imprimée qui imite le bois, la pierre ou d'autres matériaux naturels. Cette couche donne au sol son apparence réaliste
- Panneau de support (HDF) : Un panneau en fibres de bois haute densité (HDF) qui confère au sol sa stabilité et sa résistance structurelle. Il est également résistant à l'humidité
- Contrebalancement : Une couche inférieure qui équilibre le panneau et améliore sa stabilité. Elle peut également offrir une isolation phonique

Dimensions

Longueur	1380 mm
Largeur	156 mm
Épaisseur	8 mm
m²/boîte	1,722
Planches/boîte	8

Documents du fabricant

- Fiche technique Quick-Step Eligna (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger


contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-stratifie/chene-patrimoine-beige-el3574/

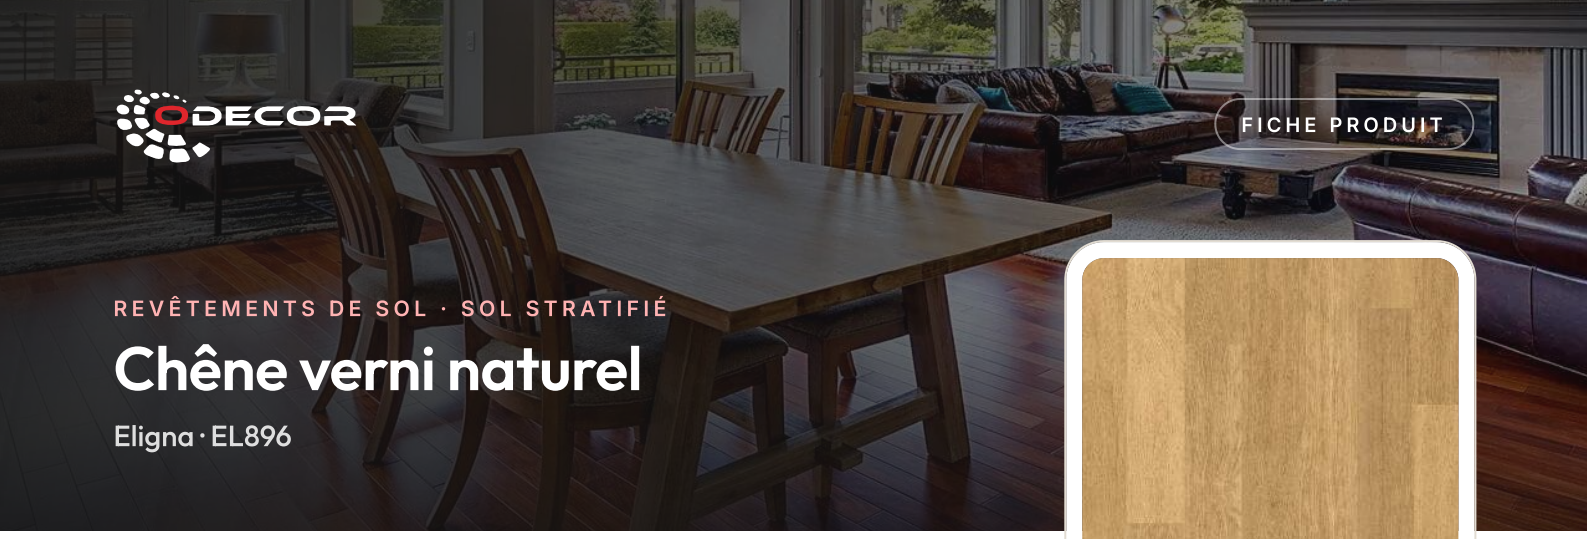

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · SOL STRATIFIÉ

Chêne verni naturel

Eligna · EL896

FAMILLE	Sol stratifié
COLLECTION	Eligna
ÉPAISSEUR	8mm
RÉFÉRENCE	EL896

LES ATOUTS

- Facile à poser (système de clipsage sans colle)
- Entretien facile (un simple coup de serpillière humide suffit)
- Disponible en une large gamme de styles
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Moins cher que le parquet massif

CARACTÉRISTIQUES

Composition du sol stratifié

Le sol stratifié est constitué de plusieurs couches :

- Couche supérieure (Overlay) : Une couche transparente en résine ou en plastique dur qui protège le sol des rayures, des taches et de l'usure quotidienne. Elle est souvent résistante à l'eau, ce qui facilite le nettoyage
- Couche décorative : Une image haute résolution imprimée qui imite le bois, la pierre ou d'autres matériaux naturels. Cette couche donne au sol son apparence réaliste
- Panneau de support (HDF) : Un panneau en fibres de bois haute densité (HDF) qui confère au sol sa stabilité et sa résistance structurelle. Il est également résistant à l'humidité
- Contrebalancement : Une couche inférieure qui équilibre le panneau et améliore sa stabilité. Elle peut également offrir une isolation phonique

Dimensions

Longueur	1380 mm
Largeur	156 mm
Épaisseur	8 mm
m²/boîte	1,722
Planches/boîte	8

Documents du fabricant

- Fiche technique Quick-Step Eligna (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger


contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-stratifie/noyer-huile-el1043/

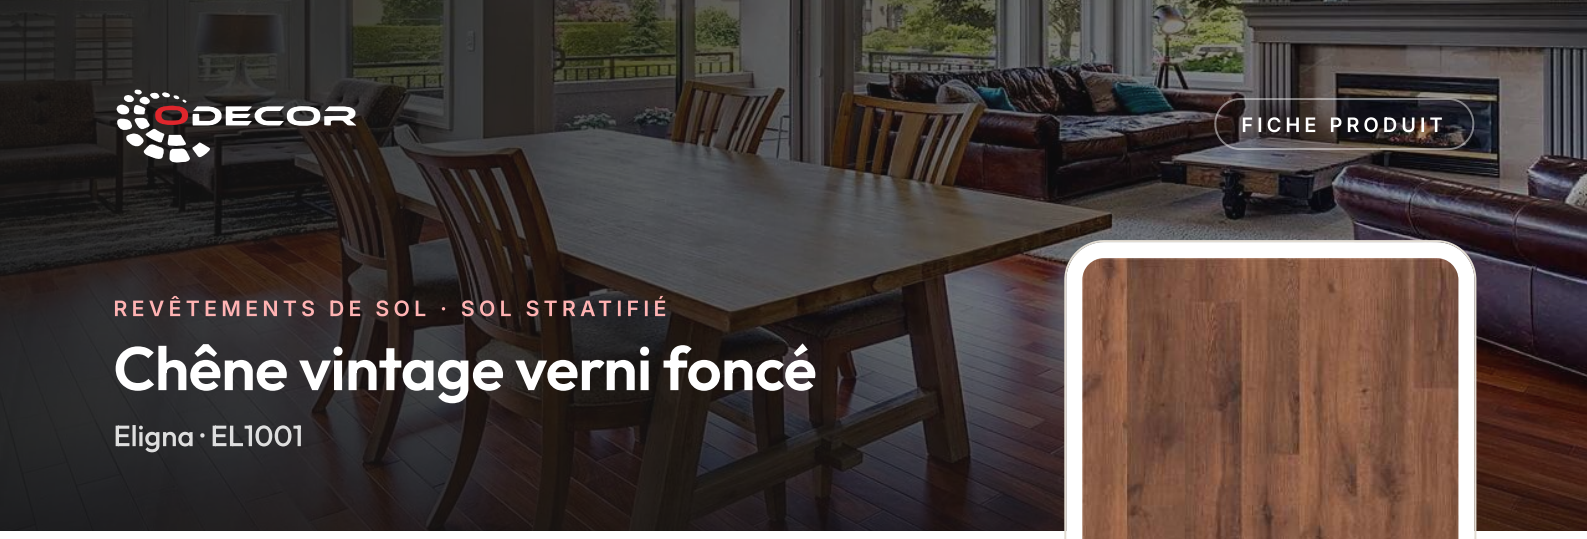

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · SOL STRATIFIÉ

Chêne vintage verni foncé

Eligna · EL1001

FAMILLE	Sol stratifié
COLLECTION	Eligna
ÉPAISSEUR	8mm
RÉFÉRENCE	EL1001

LES ATOUTS

- Facile à poser (système de clipsage sans colle)
- Entretien facile (un simple coup de serpillière humide suffit)
- Disponible en une large gamme de styles
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Moins cher que le parquet massif

CARACTÉRISTIQUES

Composition du sol stratifié

Le sol stratifié est constitué de plusieurs couches :

- Couche supérieure (Overlay) : Une couche transparente en résine ou en plastique dur qui protège le sol des rayures, des taches et de l'usure quotidienne. Elle est souvent résistante à l'eau, ce qui facilite le nettoyage
- Couche décorative : Une image haute résolution imprimée qui imite le bois, la pierre ou d'autres matériaux naturels. Cette couche donne au sol son apparence réaliste
- Panneau de support (HDF) : Un panneau en fibres de bois haute densité (HDF) qui confère au sol sa stabilité et sa résistance structurelle. Il est également résistant à l'humidité
- Contrebalancement : Une couche inférieure qui équilibre le panneau et améliore sa stabilité. Elle peut également offrir une isolation phonique

Dimensions

Longueur	1380 mm
Largeur	156 mm
Épaisseur	8 mm
m²/boîte	1,722
Planches/boîte	8

Documents du fabricant

- Fiche technique Quick-Step Eligna (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger


contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-stratifie/chene-vintage-verni-fonce-qs-1001/

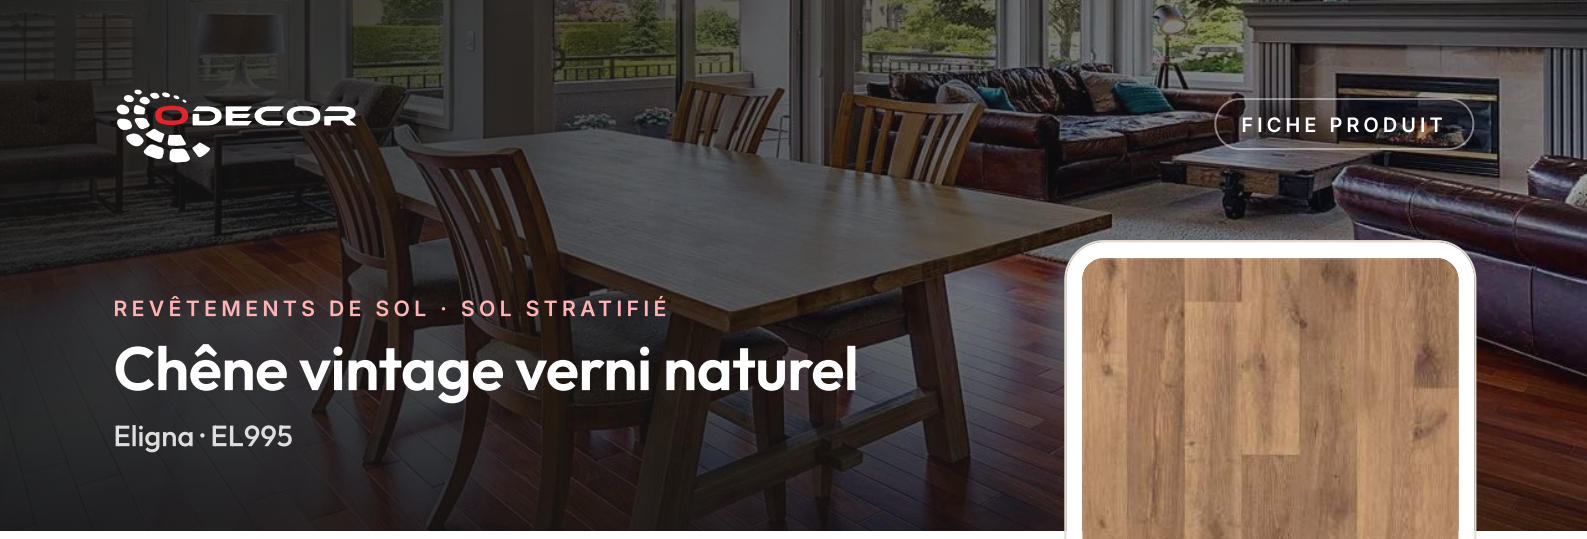

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · SOL STRATIFIÉ

Chêne vintage verni naturel

Eligna · EL995

FAMILLE	Sol stratifié
COLLECTION	Eligna
ÉPAISSEUR	8mm
RÉFÉRENCE	EL995

LES ATOUTS

- Facile à poser (système de clipsage sans colle)
- Entretien facile (un simple coup de serpillière humide suffit)
- Disponible en une large gamme de styles
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Moins cher que le parquet massif

CARACTÉRISTIQUES

Composition du sol stratifié

Le sol stratifié est constitué de plusieurs couches :

- Couche supérieure (Overlay) : Une couche transparente en résine ou en plastique dur qui protège le sol des rayures, des taches et de l'usure quotidienne. Elle est souvent résistante à l'eau, ce qui facilite le nettoyage
- Couche décorative : Une image haute résolution imprimée qui imite le bois, la pierre ou d'autres matériaux naturels. Cette couche donne au sol son apparence réaliste
- Panneau de support (HDF) : Un panneau en fibres de bois haute densité (HDF) qui confère au sol sa stabilité et sa résistance structurelle. Il est également résistant à l'humidité
- Contrebalancement : Une couche inférieure qui équilibre le panneau et améliore sa stabilité. Elle peut également offrir une isolation phonique

Dimensions

Longueur	1380 mm
Largeur	156 mm
Épaisseur	8 mm
m²/boîte	1,722
Planches/boîte	8

Documents du fabricant

- Fiche technique Quick-Step Eligna (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger


contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-stratifie/chene-vintage-verni-naturel-qs-995/

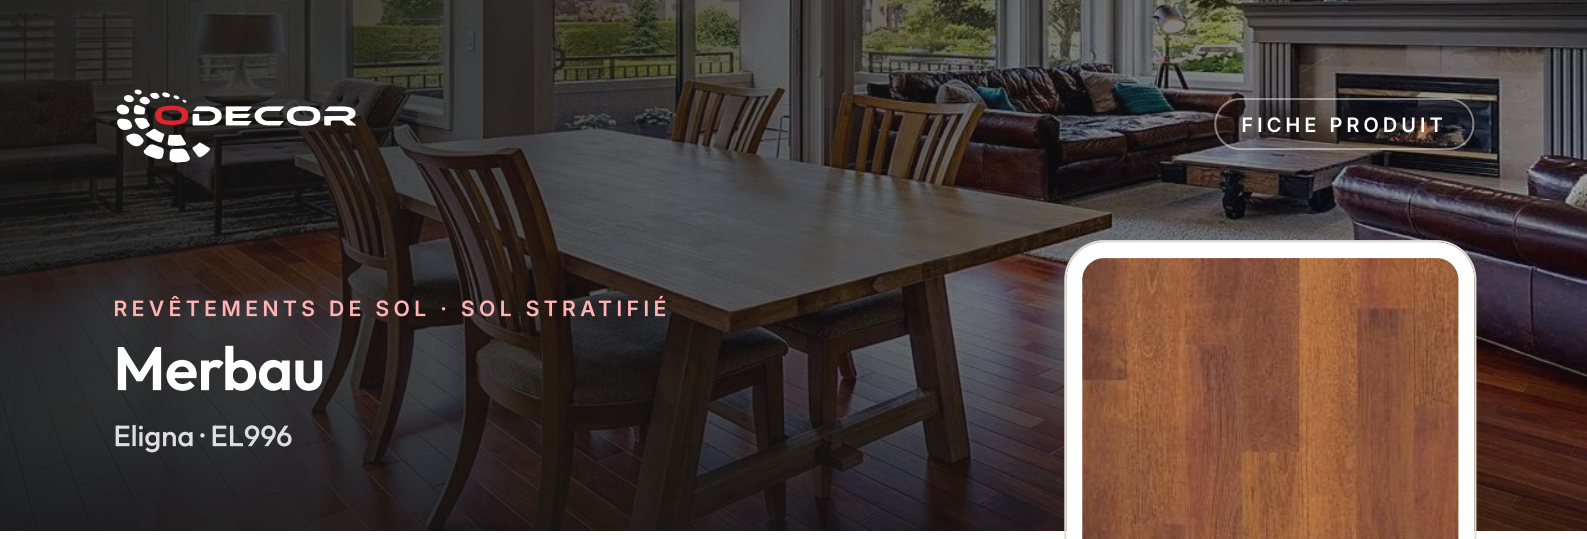

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · SOL STRATIFIÉ

Merbau

Eligna · EL996

FAMILLE	Sol stratifié
COLLECTION	Eligna
ÉPAISSEUR	8mm
RÉFÉRENCE	EL996

LES ATOUTS

- Facile à poser (système de clipsage sans colle)
- Entretien facile (un simple coup de serpillière humide suffit)
- Disponible en une large gamme de styles
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Moins cher que le parquet massif

CARACTÉRISTIQUES

Composition du sol stratifié

Le sol stratifié est constitué de plusieurs couches :

- Couche supérieure (Overlay) : Une couche transparente en résine ou en plastique dur qui protège le sol des rayures, des taches et de l'usure quotidienne. Elle est souvent résistante à l'eau, ce qui facilite le nettoyage
- Couche décorative : Une image haute résolution imprimée qui imite le bois, la pierre ou d'autres matériaux naturels. Cette couche donne au sol son apparence réaliste
- Panneau de support (HDF) : Un panneau en fibres de bois haute densité (HDF) qui confère au sol sa stabilité et sa résistance structurelle. Il est également résistant à l'humidité
- Contrebalancement : Une couche inférieure qui équilibre le panneau et améliore sa stabilité. Elle peut également offrir une isolation phonique

Dimensions

Longueur	1380 mm
Largeur	156 mm
Épaisseur	8 mm
m²/boîte	1,722
Planches/boîte	8

Documents du fabricant

- Fiche technique Quick-Step Eligna (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger

contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-stratifie/merbau-el996/