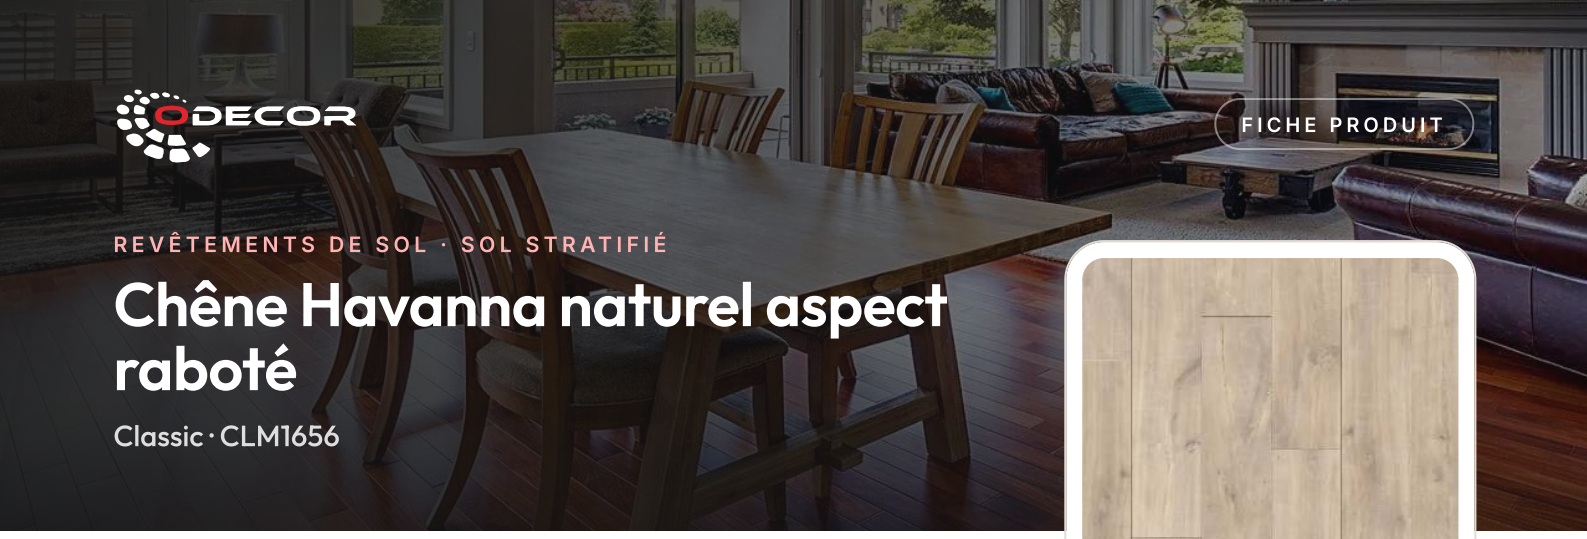


FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · SOL STRATIFIÉ

Chêne Havanna naturel aspect raboté

Classic · CLM1656

FAMILLE	Sol stratifié
COLLECTION	Classic
ÉPAISSEUR	8mm
RÉFÉRENCE	CLM1656

LES ATOUTS

- Facile à poser (système de clipsage sans colle)
- Entretien facile (un simple coup de serpillière humide suffit)
- Disponible en une large gamme de styles
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Moins cher que le parquet massif

CARACTÉRISTIQUES

Composition du sol stratifié

Le sol stratifié est constitué de plusieurs couches :

- Couche supérieure (Overlay) : Une couche transparente en résine ou en plastique dur qui protège le sol des rayures, des taches et de l'usure quotidienne. Elle est souvent résistante à l'eau, ce qui facilite le nettoyage
- Couche décorative : Une image haute résolution imprimée qui imite le bois, la pierre ou d'autres matériaux naturels. Cette couche donne au sol son apparence réaliste
- Panneau de support (HDF) : Un panneau en fibres de bois haute densité (HDF) qui confère au sol sa stabilité et sa résistance structurelle. Il est également résistant à l'humidité

Dimensions

Longueur	1200 mm
Largeur	190 mm
Épaisseur	8 mm
m²/boîte	1,596
Planches/boîte	7

Documents du fabricant

- Fiche technique Quick-Step Classic (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger


contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-stratifie/chene-havanna-naturel-aspect-rabote-clm1656/

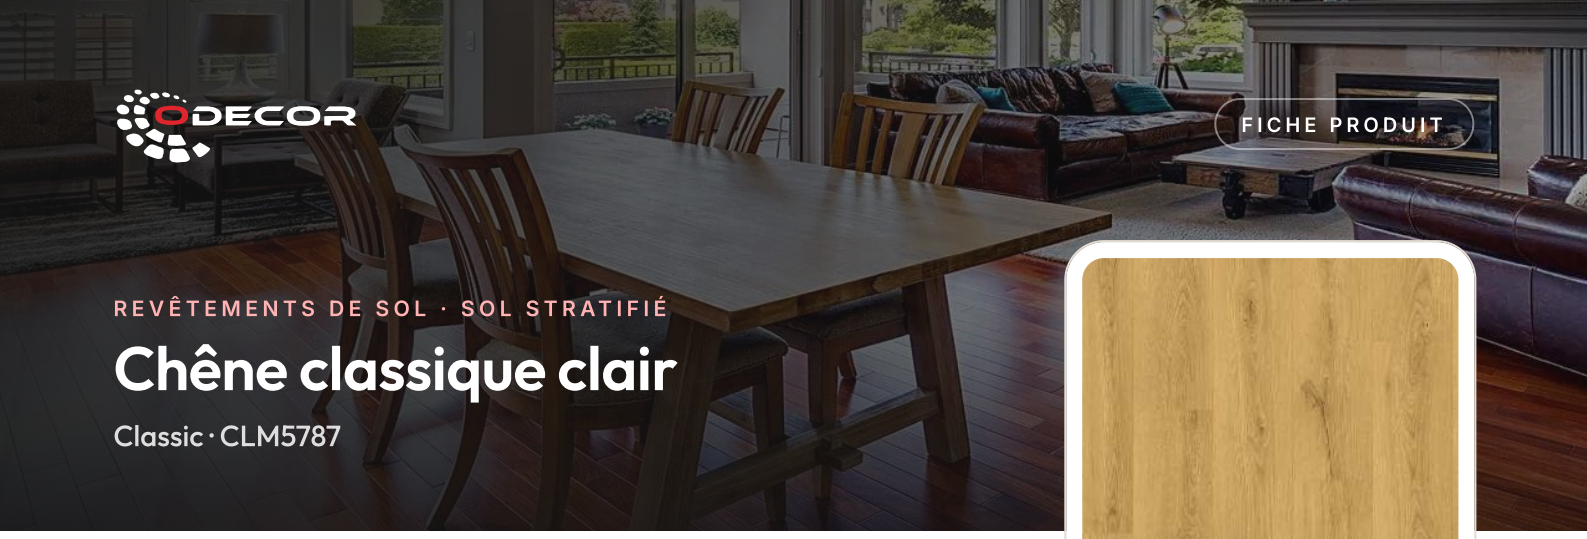

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · SOL STRATIFIÉ

Chêne classique clair

Classic · CLM5787

FAMILLE	Sol stratifié
COLLECTION	Classic
ÉPAISSEUR	8mm
RÉFÉRENCE	CLM5787

LES ATOUTS

- Facile à poser (système de clipsage sans colle)
- Entretien facile (un simple coup de serpillière humide suffit)
- Disponible en une large gamme de styles
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Moins cher que le parquet massif

CARACTÉRISTIQUES

Composition du sol stratifié

Le sol stratifié est constitué de plusieurs couches :

- Couche supérieure (Overlay) : Une couche transparente en résine ou en plastique dur qui protège le sol des rayures, des taches et de l'usure quotidienne. Elle est souvent résistante à l'eau, ce qui facilite le nettoyage
- Couche décorative : Une image haute résolution imprimée qui imite le bois, la pierre ou d'autres matériaux naturels. Cette couche donne au sol son apparence réaliste
- Panneau de support (HDF) : Un panneau en fibres de bois haute densité (HDF) qui confère au sol sa stabilité et sa résistance structurelle. Il est également résistant à l'humidité

Dimensions

Longueur	1200 mm
Largeur	190 mm
Épaisseur	8 mm
m²/boîte	1,596
Planches/boîte	7

Documents du fabricant

- Fiche technique Quick-Step Classic (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger

contact@odecor-dz.com


+213 770 52 41 12

Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis

Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-stratifie/chene-classique-clair-clm5787/

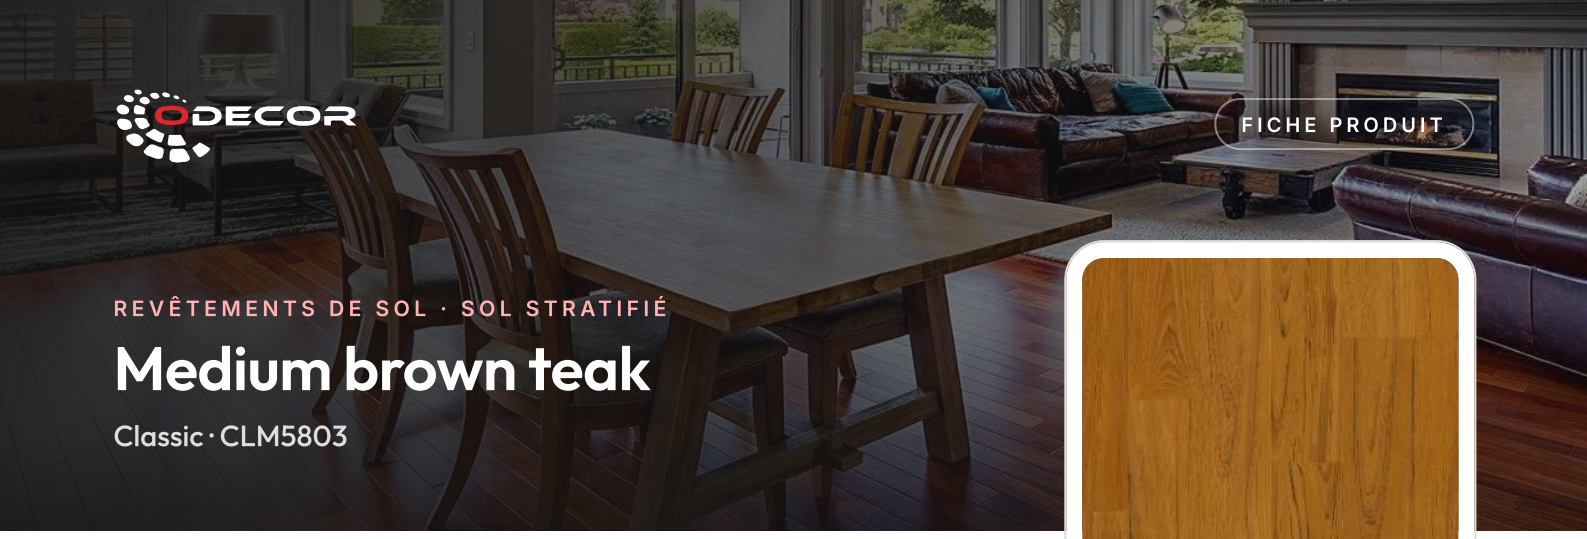

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · SOL STRATIFIÉ

Medium brown teak

Classic · CLM5803

FAMILLE	Sol stratifié
COLLECTION	Classic
ÉPAISSEUR	8mm
RÉFÉRENCE	CLM5803

LES ATOUTS

- Facile à poser (système de clipsage sans colle)
- Entretien facile (un simple coup de serpillière humide suffit)
- Disponible en une large gamme de styles
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Moins cher que le parquet massif

CARACTÉRISTIQUES

Composition du sol stratifié

Le sol stratifié est constitué de plusieurs couches :

- Couche supérieure (Overlay) : Une couche transparente en résine ou en plastique dur qui protège le sol des rayures, des taches et de l'usure quotidienne. Elle est souvent résistante à l'eau, ce qui facilite le nettoyage
- Couche décorative : Une image haute résolution imprimée qui imite le bois, la pierre ou d'autres matériaux naturels. Cette couche donne au sol son apparence réaliste
- Panneau de support (HDF) : Un panneau en fibres de bois haute densité (HDF) qui confère au sol sa stabilité et sa résistance structurelle. Il est également résistant à l'humidité

Dimensions

Longueur	1200 mm
Largeur	190 mm
Épaisseur	8 mm
m²/boîte	1,596
Planches/boîte	7

Documents du fabricant

- Fiche technique Quick-Step Classic (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger

contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-stratifie/medium-brown-teak-clm5803/



FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · SOL STRATIFIÉ

Peanut brown oak

Classic · CLM5800

FAMILLE	Sol stratifié
COLLECTION	Classic
ÉPAISSEUR	8mm
RÉFÉRENCE	CLM5800

LES ATOUTS

- Facile à poser (système de clipsage sans colle)
- Entretien facile (un simple coup de serpillière humide suffit)
- Disponible en une large gamme de styles
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Moins cher que le parquet massif

CARACTÉRISTIQUES

Composition du sol stratifié

Le sol stratifié est constitué de plusieurs couches :

- Couche supérieure (Overlay) : Une couche transparente en résine ou en plastique dur qui protège le sol des rayures, des taches et de l'usure quotidienne. Elle est souvent résistante à l'eau, ce qui facilite le nettoyage
- Couche décorative : Une image haute résolution imprimée qui imite le bois, la pierre ou d'autres matériaux naturels. Cette couche donne au sol son apparence réaliste
- Panneau de support (HDF) : Un panneau en fibres de bois haute densité (HDF) qui confère au sol sa stabilité et sa résistance structurelle. Il est également résistant à l'humidité

Dimensions

Longueur	1200 mm
Largeur	190 mm
Épaisseur	8 mm
m²/boîte	1,596
Planches/boîte	7

Documents du fabricant

- Fiche technique Quick-Step Classic (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger


contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-stratifie/peanut-brown-oak-clm5800/

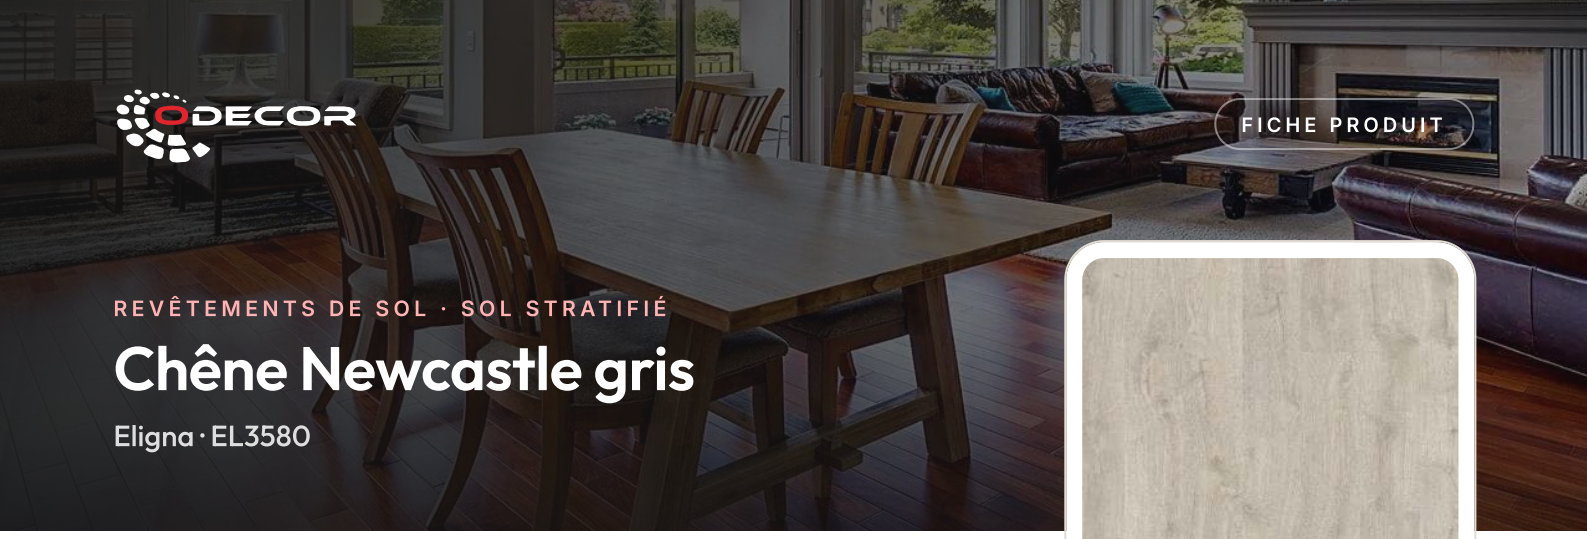

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · SOL STRATIFIÉ

Chêne Newcastle gris

Eligna · EL3580

FAMILLE	Sol stratifié
COLLECTION	Eligna
ÉPAISSEUR	8mm
RÉFÉRENCE	EL3580

LES ATOUTS

- Facile à poser (système de clipsage sans colle)
- Entretien facile (un simple coup de serpillière humide suffit)
- Disponible en une large gamme de styles
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Moins cher que le parquet massif

CARACTÉRISTIQUES

Composition du sol stratifié

Le sol stratifié est constitué de plusieurs couches :

- Couche supérieure (Overlay) : Une couche transparente en résine ou en plastique dur qui protège le sol des rayures, des taches et de l'usure quotidienne. Elle est souvent résistante à l'eau, ce qui facilite le nettoyage
- Couche décorative : Une image haute résolution imprimée qui imite le bois, la pierre ou d'autres matériaux naturels. Cette couche donne au sol son apparence réaliste
- Panneau de support (HDF) : Un panneau en fibres de bois haute densité (HDF) qui confère au sol sa stabilité et sa résistance structurelle. Il est également résistant à l'humidité
- Contrebalancement : Une couche inférieure qui équilibre le panneau et améliore sa stabilité. Elle peut également offrir une isolation phonique

Dimensions

Longueur	1380 mm
Largeur	156 mm
Épaisseur	8 mm
m²/boîte	1,722
Planches/boîte	8

Documents du fabricant

- Fiche technique Quick-Step Eligna (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger


contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-stratifie/chene-newcastle-gris-el3580/

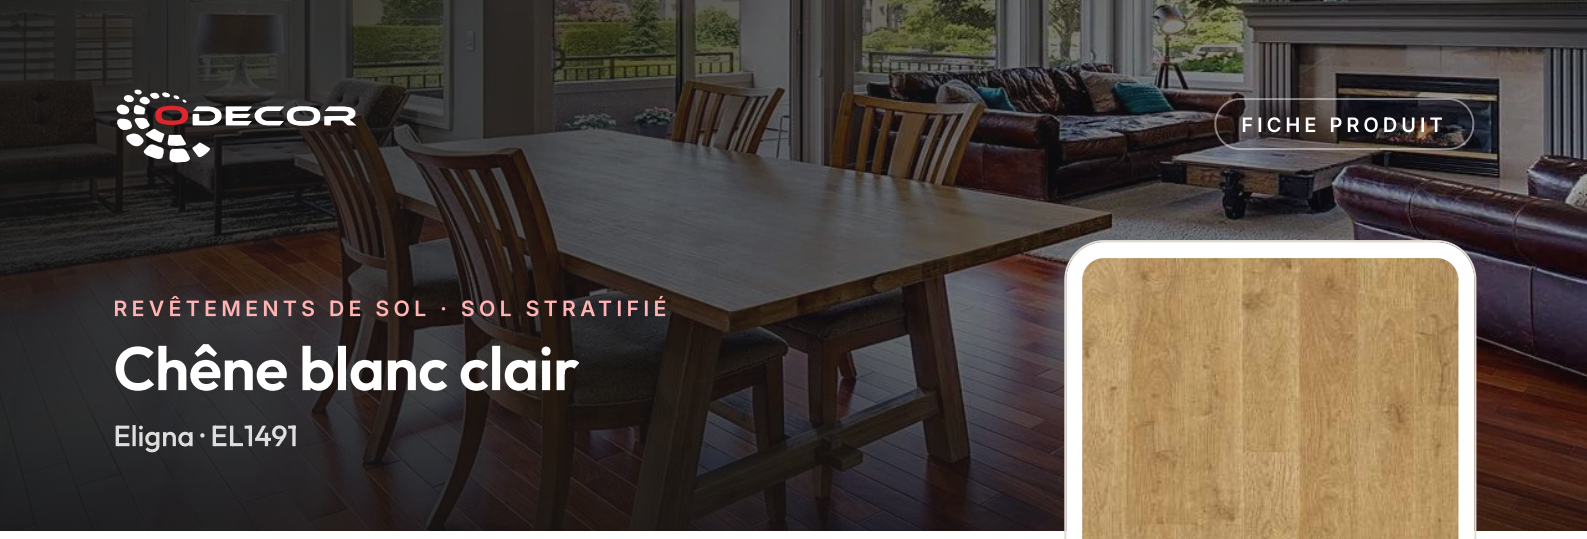

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · SOL STRATIFIÉ

Chêne blanc clair

Eligna · EL1491

FAMILLE	Sol stratifié
COLLECTION	Eligna
ÉPAISSEUR	8mm
RÉFÉRENCE	EL1491

LES ATOUTS

- Facile à poser (système de clipsage sans colle)
- Entretien facile (un simple coup de serpillière humide suffit)
- Disponible en une large gamme de styles
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Moins cher que le parquet massif

CARACTÉRISTIQUES

Composition du sol stratifié

Le sol stratifié est constitué de plusieurs couches :

- Couche supérieure (Overlay) : Une couche transparente en résine ou en plastique dur qui protège le sol des rayures, des taches et de l'usure quotidienne. Elle est souvent résistante à l'eau, ce qui facilite le nettoyage
- Couche décorative : Une image haute résolution imprimée qui imite le bois, la pierre ou d'autres matériaux naturels. Cette couche donne au sol son apparence réaliste
- Panneau de support (HDF) : Un panneau en fibres de bois haute densité (HDF) qui confère au sol sa stabilité et sa résistance structurelle. Il est également résistant à l'humidité
- Contrebalancement : Une couche inférieure qui équilibre le panneau et améliore sa stabilité. Elle peut également offrir une isolation phonique

Dimensions

Longueur	1380 mm
Largeur	156 mm
Épaisseur	8 mm
m²/boîte	1,722
Planches/boîte	8

Documents du fabricant

- Fiche technique Quick-Step Eligna (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger

contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-stratifie/chene-blanc-clair-ue1491/



FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · SOL STRATIFIÉ

Chêne patrimoine beige

Eligna · EL3574

FAMILLE	Sol stratifié
COLLECTION	Eligna
ÉPAISSEUR	8mm
RÉFÉRENCE	EL3574

LES ATOUTS

- Facile à poser (système de clipsage sans colle)
- Entretien facile (un simple coup de serpillière humide suffit)
- Disponible en une large gamme de styles
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Moins cher que le parquet massif

CARACTÉRISTIQUES

Composition du sol stratifié

Le sol stratifié est constitué de plusieurs couches :

- Couche supérieure (Overlay) : Une couche transparente en résine ou en plastique dur qui protège le sol des rayures, des taches et de l'usure quotidienne. Elle est souvent résistante à l'eau, ce qui facilite le nettoyage
- Couche décorative : Une image haute résolution imprimée qui imite le bois, la pierre ou d'autres matériaux naturels. Cette couche donne au sol son apparence réaliste
- Panneau de support (HDF) : Un panneau en fibres de bois haute densité (HDF) qui confère au sol sa stabilité et sa résistance structurelle. Il est également résistant à l'humidité
- Contrebalancement : Une couche inférieure qui équilibre le panneau et améliore sa stabilité. Elle peut également offrir une isolation phonique

Dimensions

Longueur	1380 mm
Largeur	156 mm
Épaisseur	8 mm
m²/boîte	1,722
Planches/boîte	8

Documents du fabricant

- Fiche technique Quick-Step Eligna (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger


contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-stratifie/chene-patrimoine-beige-el3574/

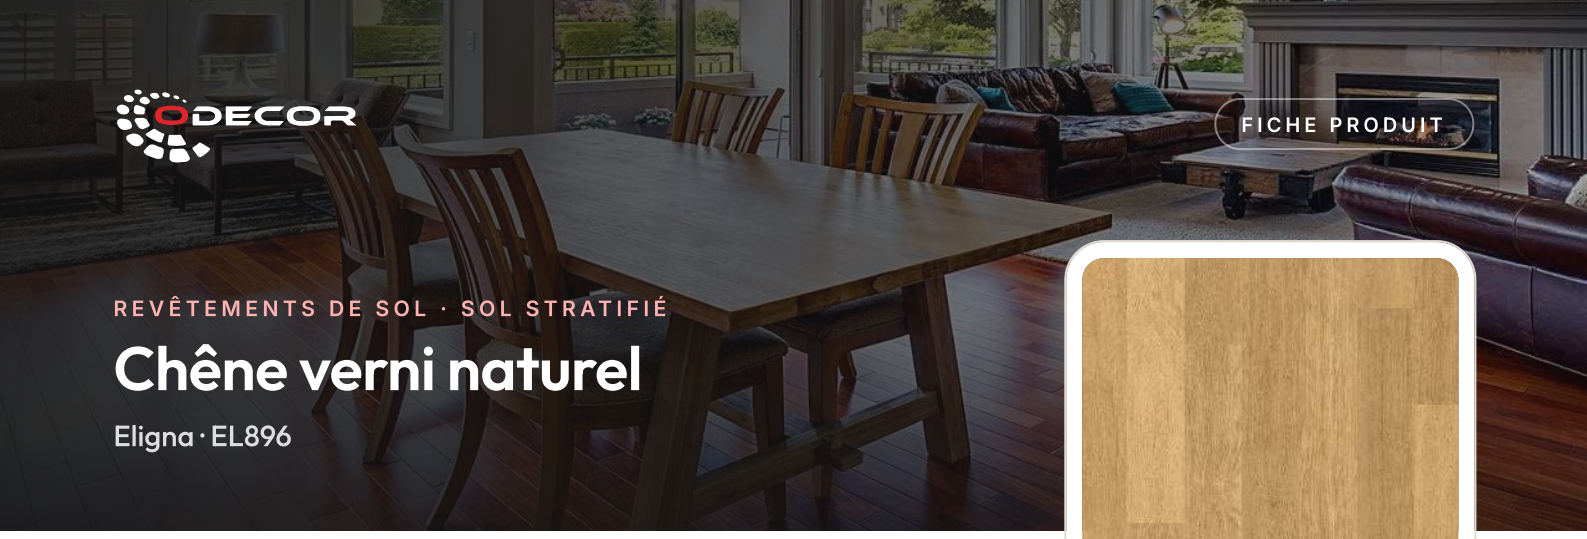

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · SOL STRATIFIÉ

Chêne verni naturel

Eligna · EL896

FAMILLE	Sol stratifié
COLLECTION	Eligna
ÉPAISSEUR	8mm
RÉFÉRENCE	EL896

LES ATOUTS

- Facile à poser (système de clipsage sans colle)
- Entretien facile (un simple coup de serpillière humide suffit)
- Disponible en une large gamme de styles
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Moins cher que le parquet massif

CARACTÉRISTIQUES

Composition du sol stratifié

Le sol stratifié est constitué de plusieurs couches :

- Couche supérieure (Overlay) : Une couche transparente en résine ou en plastique dur qui protège le sol des rayures, des taches et de l'usure quotidienne. Elle est souvent résistante à l'eau, ce qui facilite le nettoyage
- Couche décorative : Une image haute résolution imprimée qui imite le bois, la pierre ou d'autres matériaux naturels. Cette couche donne au sol son apparence réaliste
- Panneau de support (HDF) : Un panneau en fibres de bois haute densité (HDF) qui confère au sol sa stabilité et sa résistance structurelle. Il est également résistant à l'humidité
- Contrebalancement : Une couche inférieure qui équilibre le panneau et améliore sa stabilité. Elle peut également offrir une isolation phonique

Dimensions

Longueur	1380 mm
Largeur	156 mm
Épaisseur	8 mm
m²/boîte	1,722
Planches/boîte	8

Documents du fabricant

- Fiche technique Quick-Step Eligna (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger


contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-stratifie/noyer-huile-el1043/

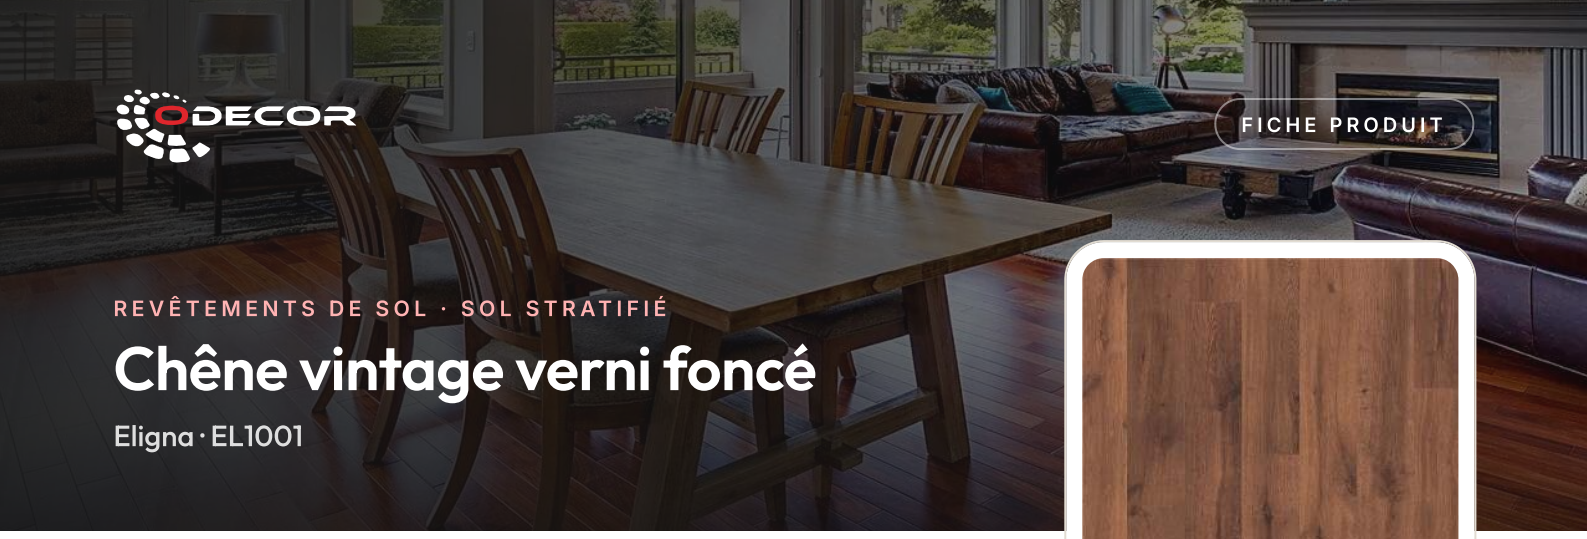

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · SOL STRATIFIÉ

Chêne vintage verni foncé

Eligna · EL1001

FAMILLE	Sol stratifié
COLLECTION	Eligna
ÉPAISSEUR	8mm
RÉFÉRENCE	EL1001

LES ATOUTS

- Facile à poser (système de clipsage sans colle)
- Entretien facile (un simple coup de serpillière humide suffit)
- Disponible en une large gamme de styles
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Moins cher que le parquet massif

CARACTÉRISTIQUES

Composition du sol stratifié

Le sol stratifié est constitué de plusieurs couches :

- Couche supérieure (Overlay) : Une couche transparente en résine ou en plastique dur qui protège le sol des rayures, des taches et de l'usure quotidienne. Elle est souvent résistante à l'eau, ce qui facilite le nettoyage
- Couche décorative : Une image haute résolution imprimée qui imite le bois, la pierre ou d'autres matériaux naturels. Cette couche donne au sol son apparence réaliste
- Panneau de support (HDF) : Un panneau en fibres de bois haute densité (HDF) qui confère au sol sa stabilité et sa résistance structurelle. Il est également résistant à l'humidité
- Contrebalancement : Une couche inférieure qui équilibre le panneau et améliore sa stabilité. Elle peut également offrir une isolation phonique

Dimensions

Longueur	1380 mm
Largeur	156 mm
Épaisseur	8 mm
m²/boîte	1,722
Planches/boîte	8

Documents du fabricant

- Fiche technique Quick-Step Eligna (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger


contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-stratifie/chene-vintage-verni-fonce-qs-1001/

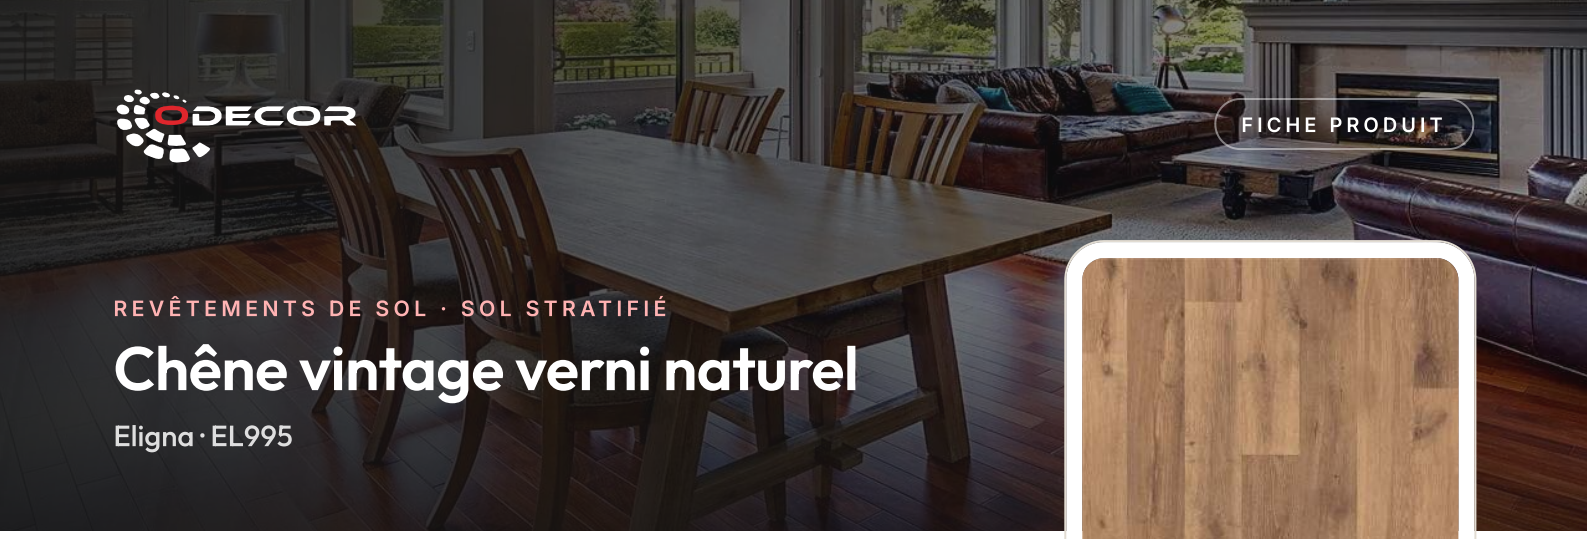

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · SOL STRATIFIÉ

Chêne vintage verni naturel

Eligna · EL995

FAMILLE	Sol stratifié
COLLECTION	Eligna
ÉPAISSEUR	8mm
RÉFÉRENCE	EL995

LES ATOUTS

- Facile à poser (système de clipsage sans colle)
- Entretien facile (un simple coup de serpillière humide suffit)
- Disponible en une large gamme de styles
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Moins cher que le parquet massif

CARACTÉRISTIQUES

Composition du sol stratifié

Le sol stratifié est constitué de plusieurs couches :

- Couche supérieure (Overlay) : Une couche transparente en résine ou en plastique dur qui protège le sol des rayures, des taches et de l'usure quotidienne. Elle est souvent résistante à l'eau, ce qui facilite le nettoyage
- Couche décorative : Une image haute résolution imprimée qui imite le bois, la pierre ou d'autres matériaux naturels. Cette couche donne au sol son apparence réaliste
- Panneau de support (HDF) : Un panneau en fibres de bois haute densité (HDF) qui confère au sol sa stabilité et sa résistance structurelle. Il est également résistant à l'humidité
- Contrebalancement : Une couche inférieure qui équilibre le panneau et améliore sa stabilité. Elle peut également offrir une isolation phonique

Dimensions

Longueur	1380 mm
Largeur	156 mm
Épaisseur	8 mm
m²/boîte	1,722
Planches/boîte	8

Documents du fabricant

- Fiche technique Quick-Step Eligna (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger


contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-stratifie/chene-vintage-verni-naturel-qs-995/

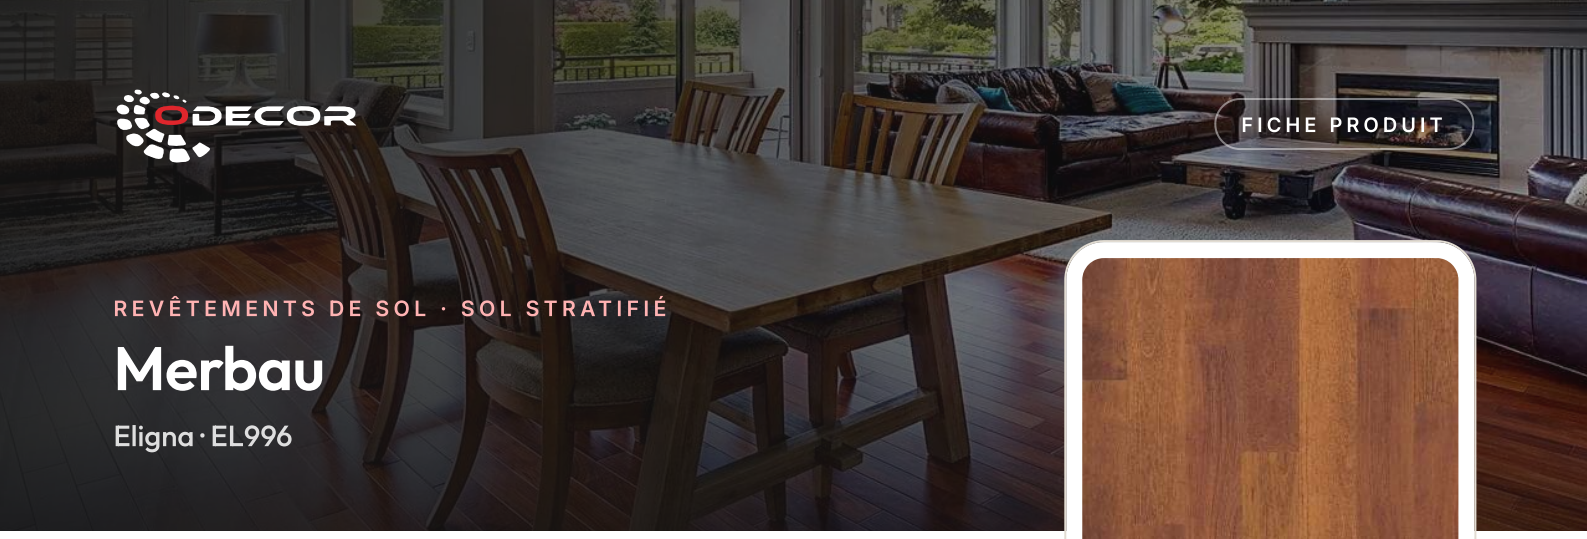

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · SOL STRATIFIÉ

Merbau

Eligna · EL996

FAMILLE	Sol stratifié
COLLECTION	Eligna
ÉPAISSEUR	8mm
RÉFÉRENCE	EL996

LES ATOUTS

- Facile à poser (système de clipsage sans colle)
- Entretien facile (un simple coup de serpillière humide suffit)
- Disponible en une large gamme de styles
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Moins cher que le parquet massif

CARACTÉRISTIQUES

Composition du sol stratifié

Le sol stratifié est constitué de plusieurs couches :

- Couche supérieure (Overlay) : Une couche transparente en résine ou en plastique dur qui protège le sol des rayures, des taches et de l'usure quotidienne. Elle est souvent résistante à l'eau, ce qui facilite le nettoyage
- Couche décorative : Une image haute résolution imprimée qui imite le bois, la pierre ou d'autres matériaux naturels. Cette couche donne au sol son apparence réaliste
- Panneau de support (HDF) : Un panneau en fibres de bois haute densité (HDF) qui confère au sol sa stabilité et sa résistance structurelle. Il est également résistant à l'humidité
- Contrebalancement : Une couche inférieure qui équilibre le panneau et améliore sa stabilité. Elle peut également offrir une isolation phonique

Dimensions

Longueur	1380 mm
Largeur	156 mm
Épaisseur	8 mm
m²/boîte	1,722
Planches/boîte	8

Documents du fabricant

- Fiche technique Quick-Step Eligna (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger


contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-stratifie/merbau-el996/

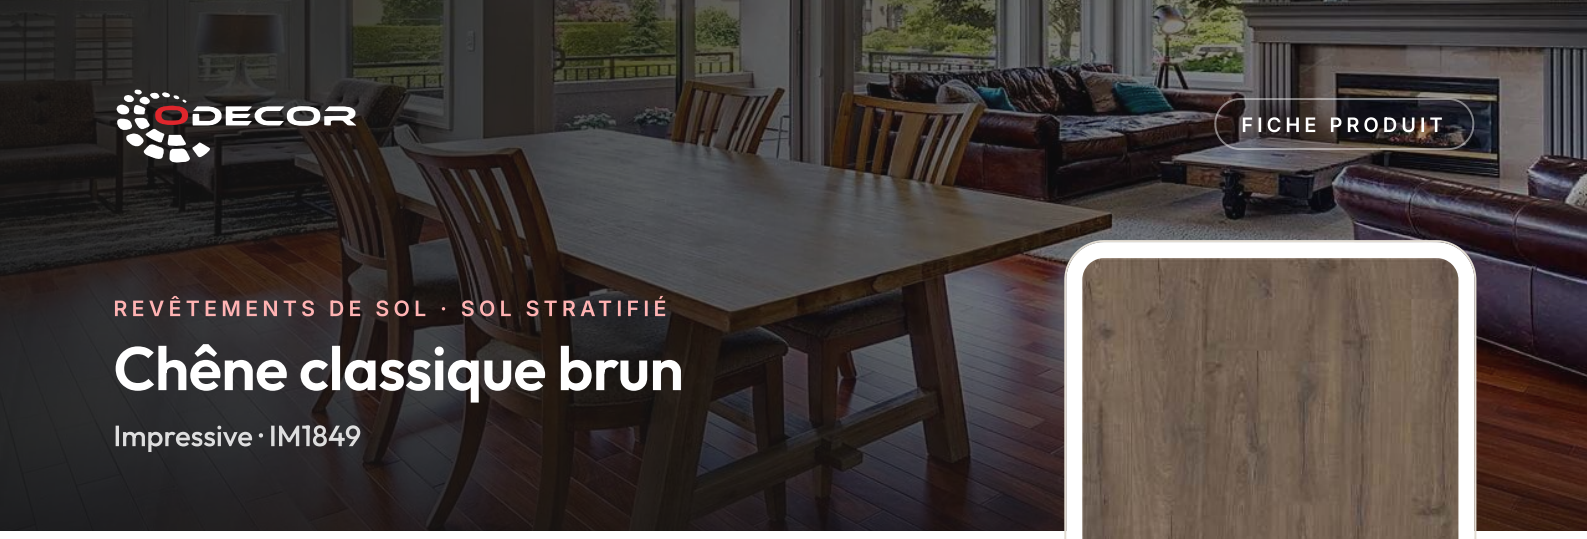

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · SOL STRATIFIÉ

Chêne classique brun

Impressive · IM1849

FAMILLE	Sol stratifié
COLLECTION	Impressive
ÉPAISSEUR	8mm
RÉFÉRENCE	IM1849

LES ATOUTS

- Facile à poser (système de clipsage sans colle)
- Entretien facile (un simple coup de serpillière humide suffit)
- Disponible en une large gamme de styles
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Moins cher que le parquet massif

CARACTÉRISTIQUES

Composition du sol stratifié

Le sol stratifié est constitué de plusieurs couches :

- Couche supérieure (Overlay) : Une couche transparente en résine ou en plastique dur qui protège le sol des rayures, des taches et de l'usure quotidienne. Elle est souvent résistante à l'eau, ce qui facilite le nettoyage
- Couche décorative : Une image haute résolution imprimée qui imite le bois, la pierre ou d'autres matériaux naturels. Cette couche donne au sol son apparence réaliste
- Panneau de support (HDF) : Un panneau en fibres de bois haute densité (HDF) qui confère au sol sa stabilité et sa résistance structurelle. Il est également résistant à l'humidité
- Contrebalancement : Une couche inférieure qui équilibre le panneau et améliore sa stabilité. Elle peut également offrir une isolation phonique

Dimensions

Longueur	1380 mm
Largeur	156 mm
Épaisseur	8 mm
m²/boîte	1,722
Planches/boîte	8

Documents du fabricant

- Fiche technique Quick-Step Impressive (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger


contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-stratifie/chene-classique-brun-im1849/

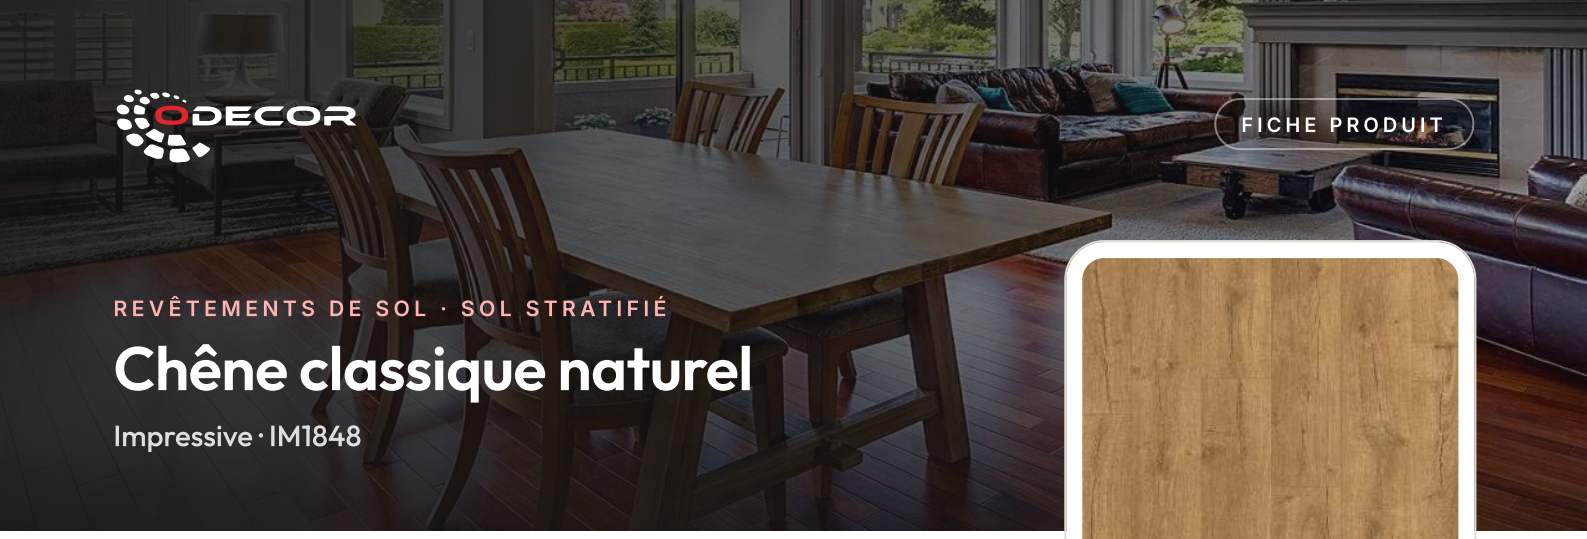

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · SOL STRATIFIÉ

Chêne classique naturel

Impressive · IM1848

FAMILLE	Sol stratifié
COLLECTION	Impressive
ÉPAISSEUR	8mm
RÉFÉRENCE	IM1848

LES ATOUTS

- Facile à poser (système de clipsage sans colle)
- Entretien facile (un simple coup de serpillière humide suffit)
- Disponible en une large gamme de styles
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Moins cher que le parquet massif

CARACTÉRISTIQUES

Composition du sol stratifié

Le sol stratifié est constitué de plusieurs couches :

- Couche supérieure (Overlay) : Une couche transparente en résine ou en plastique dur qui protège le sol des rayures, des taches et de l'usure quotidienne. Elle est souvent résistante à l'eau, ce qui facilite le nettoyage
- Couche décorative : Une image haute résolution imprimée qui imite le bois, la pierre ou d'autres matériaux naturels. Cette couche donne au sol son apparence réaliste
- Panneau de support (HDF) : Un panneau en fibres de bois haute densité (HDF) qui confère au sol sa stabilité et sa résistance structurelle. Il est également résistant à l'humidité
- Contrebalancement : Une couche inférieure qui équilibre le panneau et améliore sa stabilité. Elle peut également offrir une isolation phonique

Dimensions

Longueur	1380 mm
Largeur	156 mm
Épaisseur	8 mm
m²/boîte	1,722
Planches/boîte	8

Documents du fabricant

- Fiche technique Quick-Step Impressive (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger


contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-stratifie/chene-classique-naturel-im1848/

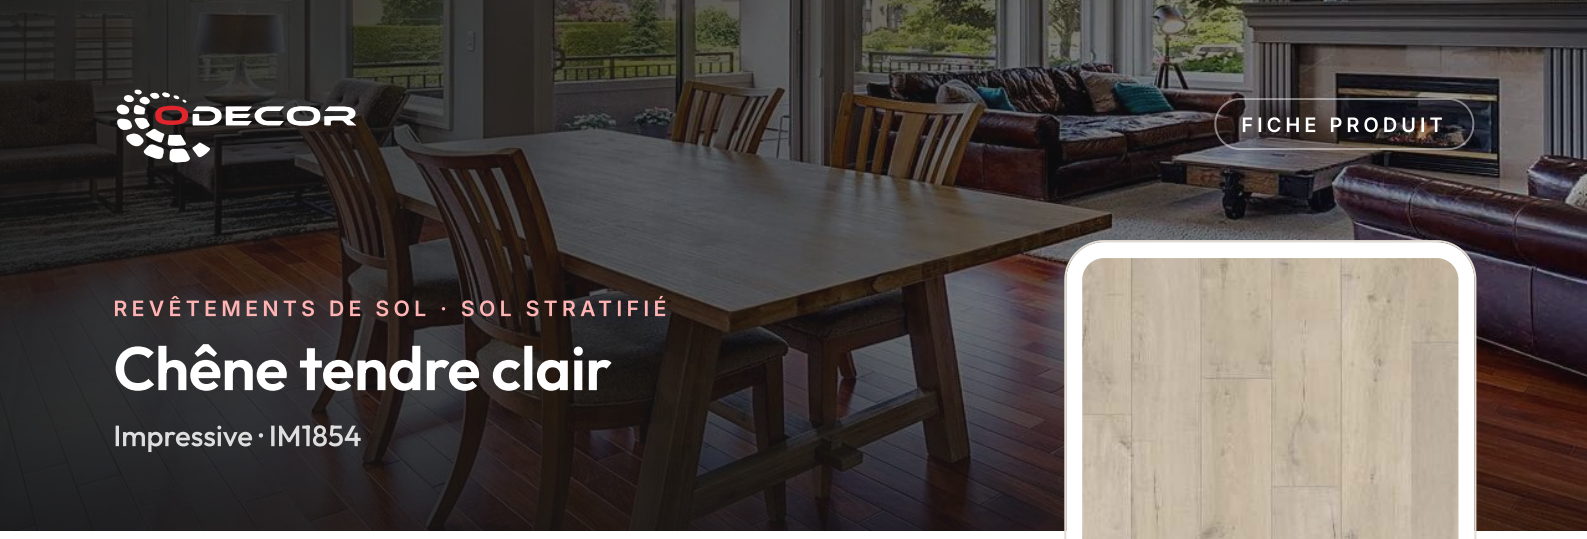

FICHE PRODUIT

REVÊTEMENTS DE SOL · SOL STRATIFIÉ

Chêne tendre clair

Impressive · IM1854

FAMILLE	Sol stratifié
COLLECTION	Impressive
ÉPAISSEUR	8mm
RÉFÉRENCE	IM1854

LES ATOUTS

- Facile à poser (système de clipsage sans colle)
- Entretien facile (un simple coup de serpillière humide suffit)
- Disponible en une large gamme de styles
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Moins cher que le parquet massif

CARACTÉRISTIQUES

Composition du sol stratifié

Le sol stratifié est constitué de plusieurs couches :

- Couche supérieure (Overlay) : Une couche transparente en résine ou en plastique dur qui protège le sol des rayures, des taches et de l'usure quotidienne. Elle est souvent résistante à l'eau, ce qui facilite le nettoyage
- Couche décorative : Une image haute résolution imprimée qui imite le bois, la pierre ou d'autres matériaux naturels. Cette couche donne au sol son apparence réaliste
- Panneau de support (HDF) : Un panneau en fibres de bois haute densité (HDF) qui confère au sol sa stabilité et sa résistance structurelle. Il est également résistant à l'humidité
- Contrebalancement : Une couche inférieure qui équilibre le panneau et améliore sa stabilité. Elle peut également offrir une isolation phonique

Dimensions

Longueur	1380 mm
Largeur	156 mm
Épaisseur	8 mm
m²/boîte	1,722
Planches/boîte	8

Documents du fabricant

- Fiche technique Quick-Step Impressive (EN)
- Déclaration de performance stratifiés Quick-Step (EN)
- Guide de pose stratifiés Quick-Step (EN)

Conseil, devis, fourniture et pose

Showroom : Aïssat Idir, route du Petit Staouéli, Chéraga 16014, Alger

contact@odecor-dz.com

+213 770 52 41 12

Service commercial +213 550 28 23 39

Photos, documents et devis
Scannez pour ouvrir la fiche en ligne

Les caractéristiques proviennent de la documentation du fabricant ; elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Document édité le 31/10/2026. · https://odecor-dz.com/produits/sol-stratifie/chene-tendre-clair-im1854/